

# PHILIPS

**MAS**  
**LEDcandleDT5.9-60W**  
**E14 927 B35 CL G**  
929003013982



**MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas**



MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

## Algemene informatie

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet                       | E14       |
| Nominale levensduur            | 25.000 hr |
| Schakelcyclus                  | 20.000    |
| Lamptype                       | LEDbulb   |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere    |
| Garantieperiode                | 5 jaar    |

## Gegevens lichttechniek

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kleurcode                             | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lichtstroom                           | 806 lm                       |
| Kleuraanduiding                       | Warme gloed (WG)             |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2200 K                       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 136 lm/W                     |
| Kleurconsistentie                     | <6                           |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Kleurweergave-index (CRI)                    | 90   |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)    | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie        | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie        | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik          | 5,9 W        |
| Lampstroom (nom.)        | 40 mA        |
| Overeenkomstig vermogen  | 60 W         |
| Opstarttijd (nom.)       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor            | 0.6          |
| Spanning (nom.)          | 220-240 V    |

### Operationele temperatuur

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |
|-----------------------------|-------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lampafwerking           | Helder   |
| Lampmateriaal           | Glas     |
| Lampvorm                | B35      |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,013 kg |

### Keurmerken en classificaties

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse     | D                |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh            |
| EPREL-registratienummer       | 1109147          |
| CE-markering                  | Ja               |
| Conform EU RoHS-richtlijn     | Ja               |
| EyeComfort                    | Ja               |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 0,9              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4              |
| Bereik omgevingstemperatuur   | -20 °C t/m 45 °C |


### Toepassingsomstandigheden

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |
|-----------------------|---------------------|

### Productgegevens


|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Volledige productnaam            | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G |
| Full EOC                         | 871951444957200                         |
| Bestelcode                       | 8719514449572                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929003013982                            |
| Lokale code                      | 44957200                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514449572                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514449589                           |

Maatschets

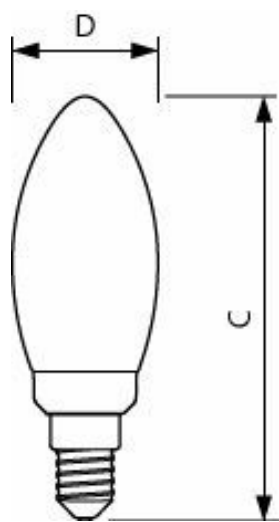


| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |


Fotometrische gegevens

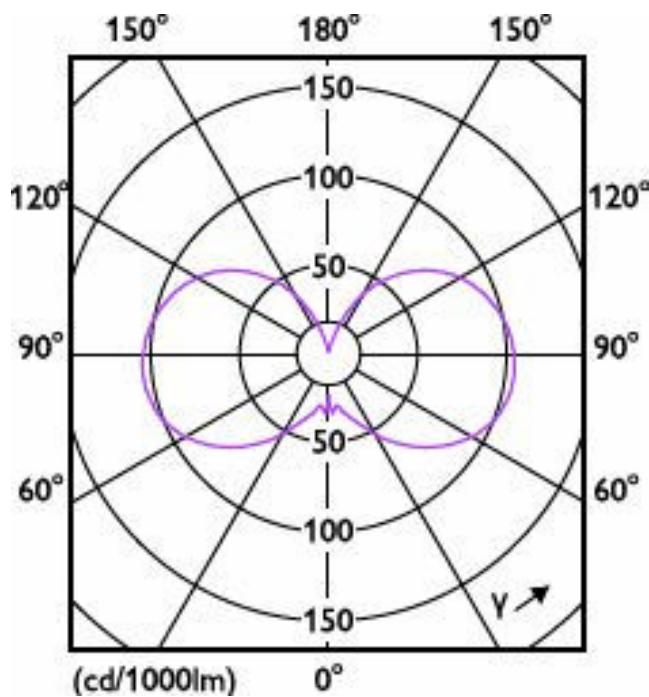

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

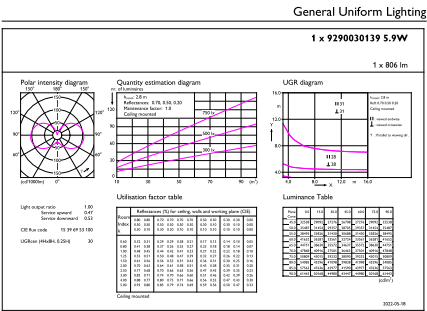


General uniform lighting - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

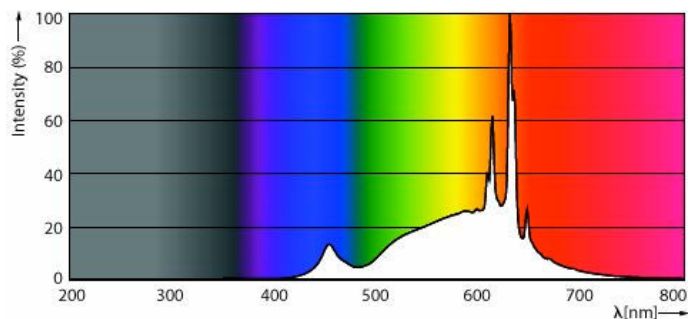


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

## Levensduur

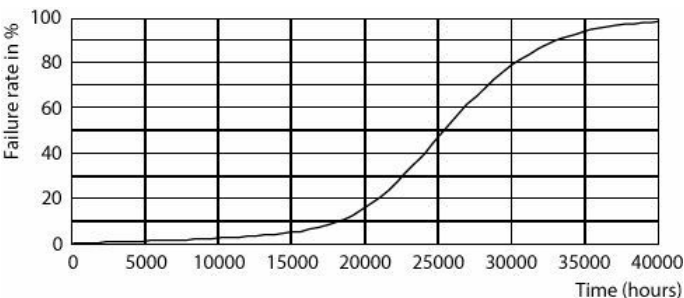

Life Expectancy Diagram

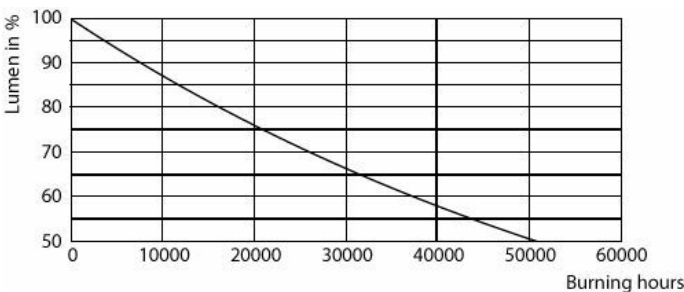

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

## Gerelateerde documenten

| Documenten en certificaten        | Documentnaam                                                                                    | Downloaden                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration | EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf | <a href="#">Downloaden</a>  |

