

# Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 1800x1200x500 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN1812502DP

EAN Code: 3606486103036

**Prijs: 1.317,00 EUR**

## Hoofd

range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFN
Applicatie	Multifunctioneel
product or component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	1800 mm
nominale breedte kast	1200 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur: rechterdeur 1 achterpaneel 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur 1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links

## Complementair

structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol voorkant
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Zijkanten van kast

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>verwijderbare delen</b>	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven
<b>materiaal</b>	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
<b>oppervlakte afwerking</b>	Epoxy-polyester poeder
<b>kleur</b>	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
<b>net weight</b>	146,1 kg

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/12
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	193,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	125,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	59,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	161,700 kg

## contractuele waarborg

<b>Coverage</b>	Kernproduct
<b>Garantie</b>	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **856**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal **45 %**

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)**

SCIP-nummer **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname **No**

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical Illustration

## Dimensions

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---




# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP


Image of product / Alternate images

Alternative

---

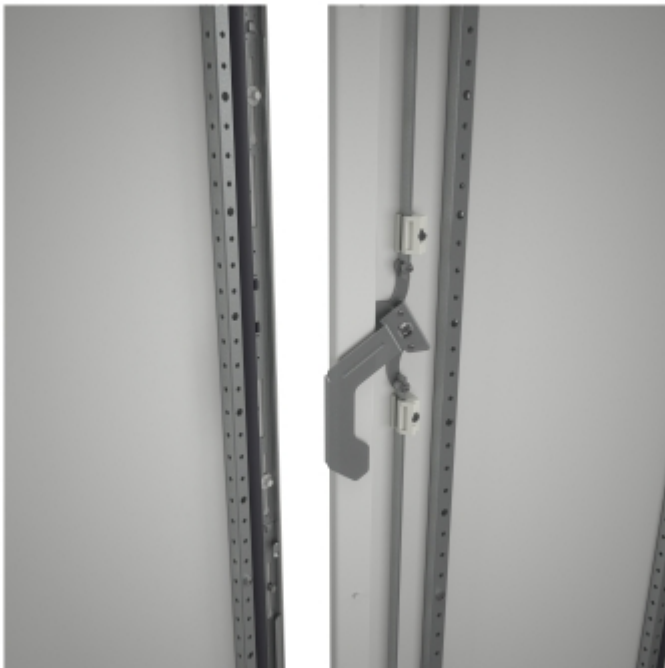

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

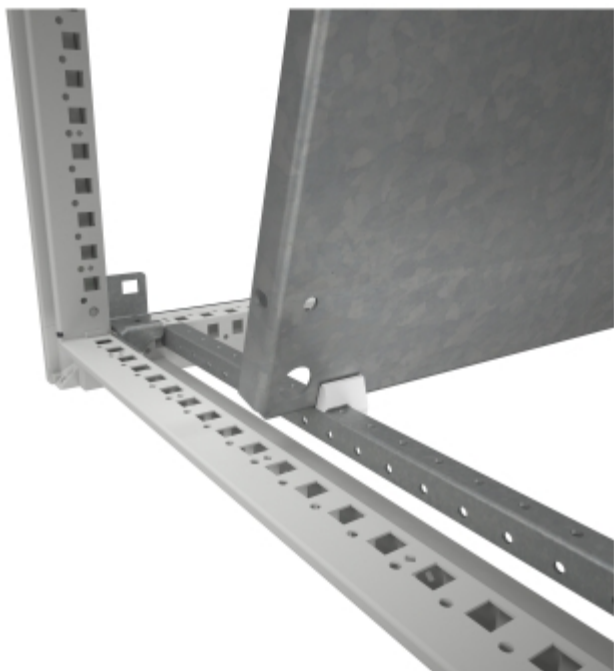

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---




# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

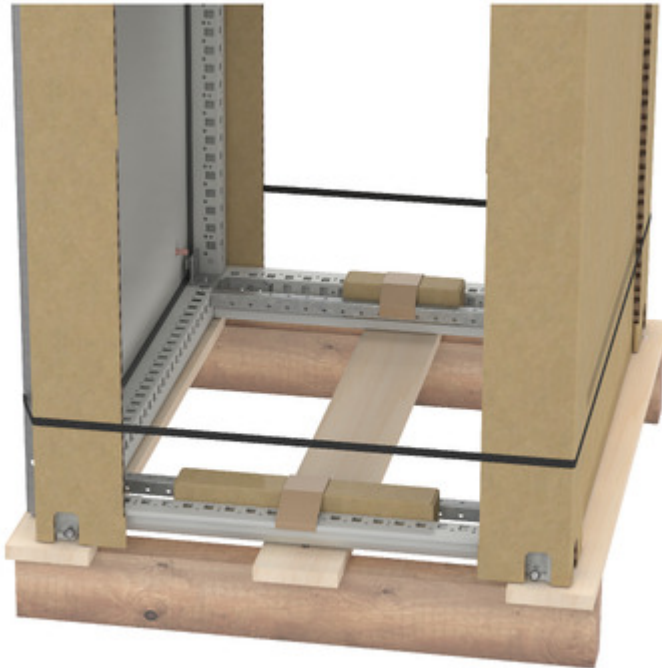

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

