



# HF-Essential II for TL5/TL-D

## HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Absoluut slim en betrouwbaar. HF-Essential II is de meest economische oplossing voor de betrouwbare werking van een fluorescentielamp. Het is ook het ideale instapproduct voor gebruikers van elektromagnetische systemen die willen profiteren van de voordelen die elektronische VSA's bieden. De kostenbesparende en betrouwbare HF-Essential II heeft energielabel A2, en de robuuste vormgeving ervan voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. HF-Essential II is de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- en kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen en andere toepassingen.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz   |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz  |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,5 mA        |
| Duur aanloopstroom                           | 0,37 ms       |
| Aanloopstroom (max.)                         | 20 A          |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 16            |
| Bedrading                                    |               |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | Insert        |
| Connectortype uitgangsaansluitingen          | Insert        |


| Operationele temperatuur              |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Levensduur T-behuizing (nom.)         | 80 °C                                                          |
| T-behuizing maximaal (max.)           | 80 °C                                                          |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                                |
| Behuizing                             | L 211x40x28,7                                                  |
| Beschermingsklasse                    | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                              |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,155 kg                                                       |
| Keurmerken en classificaties          |                                                                |
| Energierendement-index                | A2                                                             |
| Keurmerken                            | CE-markering CB-certificaat KEMA Keur-certificaat Conform RoHS |
| Bereik omgevingstemperatuur           | -10 °C t/m 50 °C                                               |

# HF-Essential II for TL5/TL-D

| Productgegevens             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz |
| Volledige productnaam       | HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                    | 871829177058900                   |
| Bestelcode                  | 8718291770589                     |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913713041166                      |
| Lokale code                 | HFE236TLD                         |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291770589 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291770596 |

## Maatschets

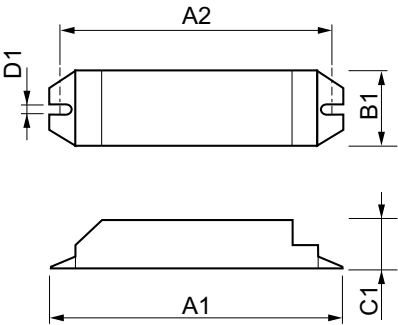

| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,7 mm | 211,0 mm | 198,0 mm | 39,6 mm |

