

PHILIPS

MAS
LEDcandleDT3.4-40W
E14927 BA35CL G
929003013082



**MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K,
2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas**



MASTER, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 138 lm/W,
EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Algemene informatie

Lampvoet	E14
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6

Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.6
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	BA35
Nettogewicht (per stuk)	0,013 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109143
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Full EOC	871951444949700
Bestelcode	8719514449497
Materiaalnr. (12NC)	929003013082
Lokale code	44949700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449497
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449503

Maatschets

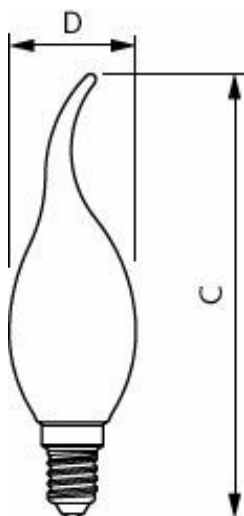


Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Fotometrische gegevens

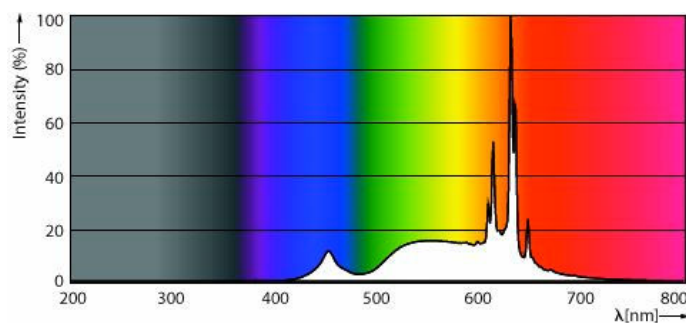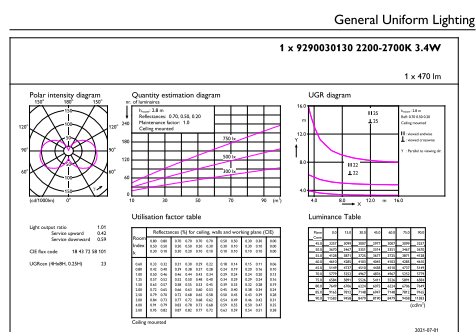


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W
E14927 BA35CL G

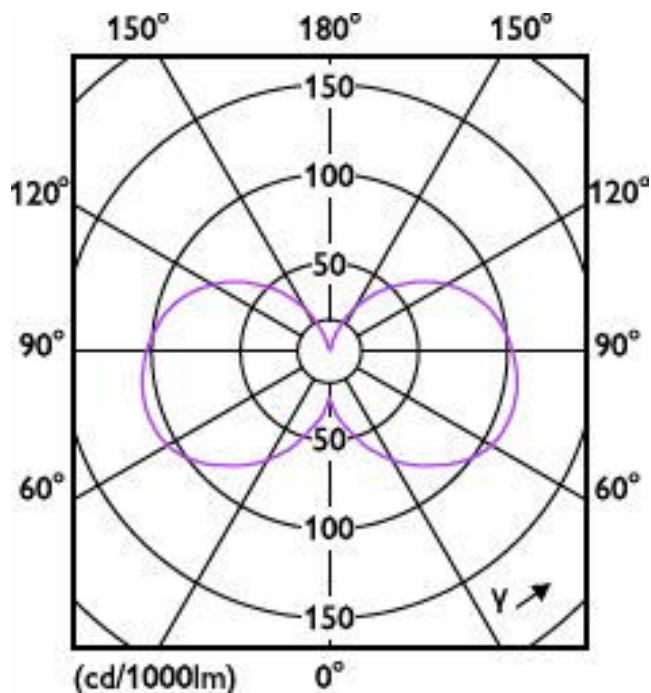


Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Levensduur

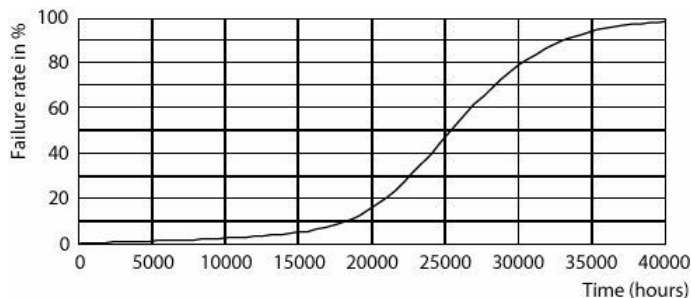

Life Expectancy Diagram

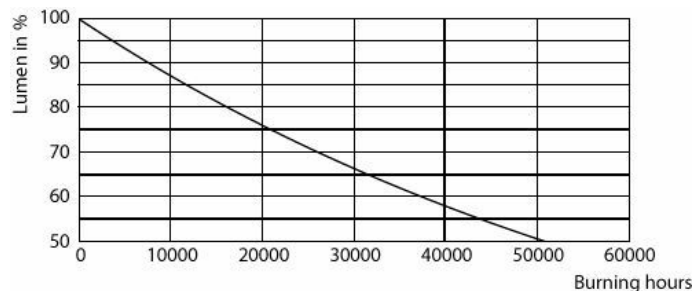

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	Downloaden 