Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121960



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1121960
Type	MS4022P2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 18 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x40x22,5
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	152,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,6047 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, A2, geperforeerd

Artikelnummer: 1121960

Afmetingen

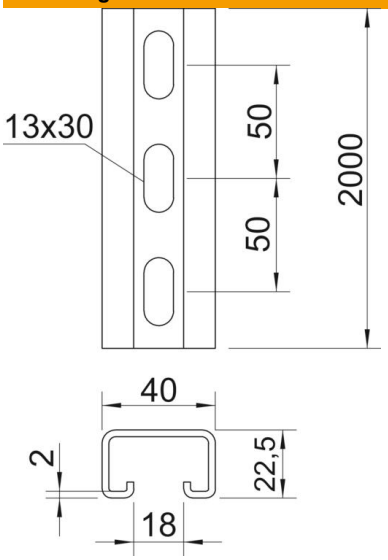

Lengte	2.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	1,74 cm²
Statische waarde Iy	1,18 cm⁴
Statische waarde Iz	4,45 cm⁴
Statische waarde Wy	1,05 cm³
Statische waarde Wz	2,23 cm³