

SYNC

33 870 895



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 444 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

®,	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 870 895-93
	Chrom	33 870 895-00
	Platin gebürstet	33 870 895-06
	Platin	33 870 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 870 895-09
	Dark Chrome	33 870 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 870 895-28
	Schwarz matt	33 870 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 870 895-46
	Champagne (22kt Gold)	33 870 895-47
	Dark Platinum gebürstet	33 870 895-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 821 970 90





Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

82 424 970-93




#### Empfohlenes Zubehör

Look)


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-93

- Chrom gebürstet (Edelstahl-





## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109 Executive Order ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



SYNC

33 870 895 Zertifikate

LGA\_28


GDV\_0400





33 870 895

#### Produktversion von 5/20/2021

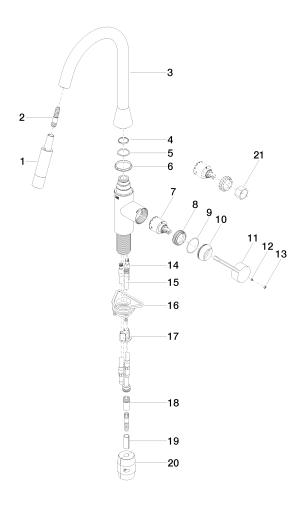



SYNC

33 870 895

## **Ersatzteilstückliste**

Produktversion von 5/20/2021