

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroTrap -DN65 -Aimant -À souder

Propriétés du produit

Séparateurs de boues et particules en acier avec aimant – Débit standard / Raccord à souder

- De très petites particules de $5\text{ }\mu\text{m}$ ($= 0,005\text{ mm}$) sont séparées et éliminées
- Comprenant un aimant pour une protection supplémentaire et une élimination efficace de la magnétite
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle


Numéro d'article

BE065LM

Image du produit



Dimensions du produit

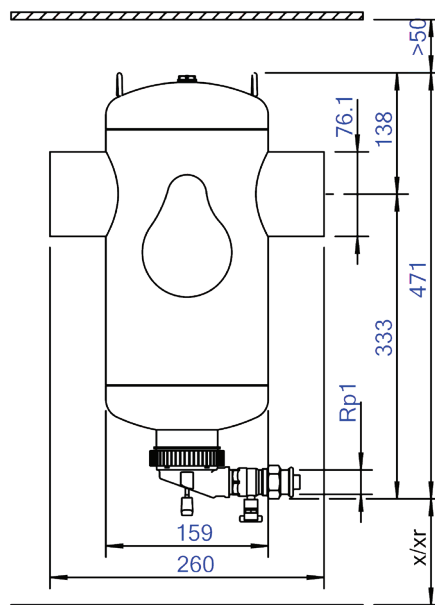

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Steel	Convient pour énergie solaire	Non
Avec vanne de vidange	Oui	Principe de fonctionnement à tourbillon	Non
Qualité du matériau du boîtier	St 37 (1.0254)	Principe de fonctionnement à pression négative	Non
Filtre à contre-courant	Non	Avec filtre démontable	Non
Pression de service maximale	10 bar	Volume du filtre	5 Ltr.
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	116.1	Principe de fonctionnement magnétique	Oui
Direction du débit variable	Oui	Principe de fonctionnement à poussée	Non
Avec isolation	Non	Avec désaérateur automatique	Non
Type de séparateur	Boue	Principe de débit partiel	Non
Raccordement	Extrémités de soudure	Principe de débit complet avec décantation	Oui
Modèle	Horizontal	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Diamètre nominal	DN 65	Avec raccords	Oui
Mélange de glycol max.	50 %	Nettoyage possible pendant le fonctionnement	Oui
Convient pour le chauffage	Oui	Matériau du raccord	Steel
Convient pour le refroidissement	Oui	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Longueur de construction	260 mm	Principe de fonctionnement	Aimant
Classe de compression de l'article	PN 10	Emplacement de l'aimant	Interne
Convient pour système ouvert	Non	Norme de bride	Autre
Convient pour système fermé	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

