

Technisch specificatieblad

Aardingspunt met as en dubbel schroefdraad

Artikelnr. 5420024



- Voor aansluiting op aardingsinstallaties, afleidingen en wapeningen
- Contactplaat: Ø 80 mm van edelstaal, roestvast (V4A)
- Met M10 en M12 schroefdraad
- Incl. afdekking van kunststof voor eenvoudige installatie
- Met aansluitbouten 180 mm (FT)




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	5420024
Type	205 DG L180 FT
Dimensie	M10/M12
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	23,90 kg/100 st.

Technische gegevens

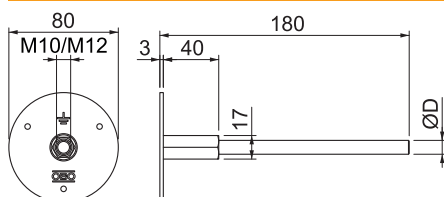

Lengte	180,00 mm
Aansluitas	180,00 mm
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Diameter van de aansluitplaat	80,00 mm
Schroefdraad	M10/M12
Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,90 kA
Materiaal van de aansluitband	Staal, thermisch verzinkt