

# Beacon XL 85CRI 3000K 33W 3479lm Breed Zwart

Artikelnummer 2059716


Concord





BEACON XL II 33W 3479lm 830 L3 50° Zwart- 33W architecturale led railspot vervangt een 35W CMI oplossing. brede lichtbundel (50°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI85, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 3479 lm. Vermogen 33W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

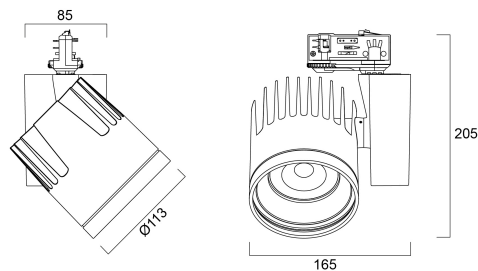

### Fotometrie



# Beacon XL 85CRI 3000K 33W 3479lm Breed Zwart

Artikelnummer 2059716

Concord

## Algemene gegevens

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Productnaam             | Beacon XL 85CRI 3000K 33W 3479lm Breed Zwart |
| Technologie             | LED                                          |
| Lampvoet                | N/A                                          |
| Behuizing               | Aluminium                                    |
| Montage                 | Railmontage                                  |
| Omgeving                | Binnen                                       |
| Algemene toepassing     | Museums en galerieën, Winkel                 |
| Werkingstemperatuur (°) | 25                                           |
| ETIM klasse             | EC001744                                     |
| E-nummer FI             | 4280876                                      |
| E-nummer SE             | 7401257                                      |
| Garantie                | 5 jaar                                       |

## Optische gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 3350    |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 102     |
| LOR (%)                     | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3000    |
| Lichtkleur                  | Warmwit |
| CRI (Ra)                    | 85      |
| Kleurafwijking in de tijd   | 3       |
| Instelbare kleurkwaliteit   | Nee     |
| Bundel breedte (°)          | 50      |
| Fotobiologische risicogroep | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 33                    |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220.0                 |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0                 |
| Lamp arbeidsfactor                                               | 0.9                   |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II             |
| Type ballast                                                     | Elektronische ballast |
| Dimbaar                                                          | Nee                   |
| Dimtechnologie                                                   | N/A                   |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 800                   |
| Inschakelstroom (A)                                              | 30                    |
| Duur inschakelstroom (µs)                                        | 200                   |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | D                     |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz               |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 12                    |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 20                    |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                | 12                    |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                | 20                    |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 33000 |

## Fysieke gegevens

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde       | IP20  |
| IK waarde       | IK02  |
| Lengte (mm)     | 85    |
| Breedte (mm)    | 165   |
| Hoogte (mm)     | 205   |
| Gewicht (kg)    | 1.365 |

# Beacon XL 85CRI 3000K 33W 3479lm Breed Zwart

Artikelnummer 2059716

Concord

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768597161  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 25.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768597161 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 25.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 19.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|