

SERIE
18

REPORT

Type 18.A1.8.230.0000

**Nieuwe bewegingsmelder
voor buiten gebruik**

Bewegingsmelder geschikt voor buiten
gebruik - wandmontage, geringe afmetingen.
Beschermingsgraad IP54. Veelzijdig en geschikt
voor elke omgeving.

new



IP 54

Kenmerken


- Instelbare helderheidsdrempel: **5...1000 lx**
- Instelbare uitschakelvertragingstijd: **10 sec...20 min**
- Nominale spanning **110...230 V AC** (50/60Hz)
- **1 maakcontact, 10 A 230 V AC**
- Nominiaal schakelvermogen **2300 VA**
- Push-in-aansluiting

Dankzij de **IP54** beschermingsgraad, is **type 18.A1** geschikt voor buiten gebruik zoals parkeergarages, tuinen en vochtige omgevingen zoals badkamers en douches.



180° horizontaal detectiebereik.
30° verticaal detectiebereik.

Detectiehoek 110°.

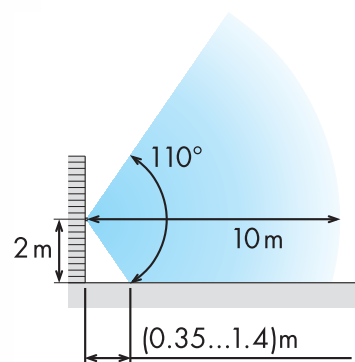

Instellingen

Externe potentiometer om de helderheidsdrempel in te stellen:

- Helderheidsdrempel: 5...1000 lx
- Uitschakelvertragingstijd: 10 sec....20 min

FINDER Serie 18 Bewegings- en aanwezig- heidsmelders



Type 18.01
Wandmontage



Type 18.21
Opbouwmontage



Type 18.31
Inbouwmontage



Type 18.41
Voor gangen tot
30 m



Type 18.51
Aanwezigheidsmelder