


# Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059744


Concord

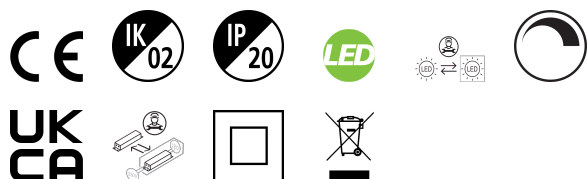



BEACON Muse II 21W 553/1081lm 930 L3 O/B Zwart - Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1081 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Geïntegreerde individuele dimming. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

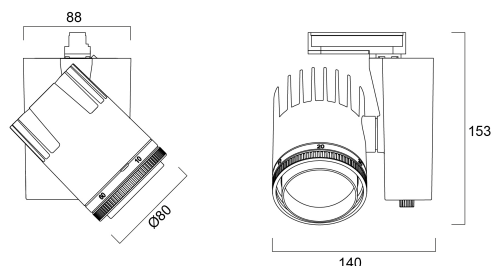

### Fotometrie



# Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059744

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K On-Board Dim Zwart |
| Technologie                       | LED                                                          |
| Lampvoet                          | N/A                                                          |
| Behuizing                         | Aluminium                                                    |
| Montage                           | Railmontage                                                  |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                         |
| Omgeving                          | Binnen                                                       |
| Algemene toepassing               | Museums en galerieën                                         |
| Werkingstemperatuur (°)           | 25                                                           |
| ETIM klasse                       | EC001744                                                     |
| E-nummer FI                       | 4280892                                                      |
| Garantie                          | 5 jaar                                                       |

## Optische gegevens

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1081    |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 52      |
| LOR (%)                       | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000    |
| Lichtkleur                    | Warmwit |
| CRI (Ra)                      | 97      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3   |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 21              |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 230.0           |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0           |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II       |
| Dimbaar                                                          | Ja              |
| Dimtechnologie                                                   | 1-10V (Analoog) |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 500             |
| Inschakelstroom (A)                                              | 45              |
| Duur inschakelstroom (µs)                                        | 20              |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F               |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz         |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 50              |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 80              |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 47500  |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Kleur behuizing                | Zwart |
| IP waarde                      | IP20  |
| IK waarde                      | IK02  |
| Breedte (mm)                   | 135   |
| Hoogte (mm)                    | 176   |
| Nominale diameter product (mm) | 80    |
| Gewicht (kg)                   | 0.982 |

# Beacon Muse II CRI97 21W 553-1081lm 3000K On-Board Dim Zwart

Artikelnummer 2059744

Concord

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768597444  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 17.5           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 15.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 17.5           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768597444 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 17.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 15.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
|------------------------------------------------|----|