

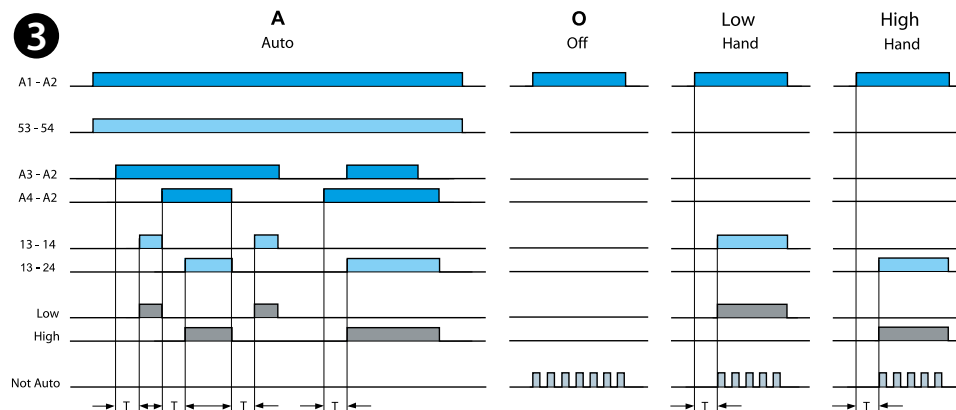


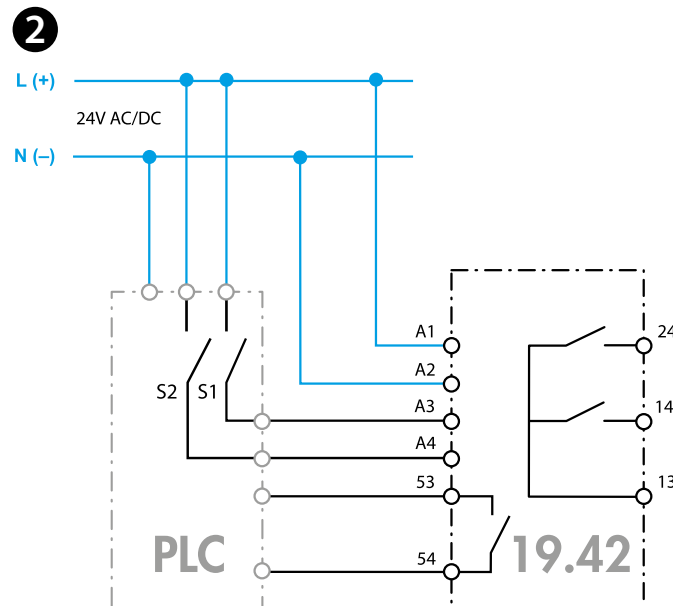

19.42

	19.42.0.024.0000 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / D U _{min} - U _{max} (19.2 - 26.4) V AC / DC P 1.6 VA / 0.8 W
	2 NO (DPST-NO) 5 A 250 V AC
	AC1 1250 VA AC15 (230 V AC) 250 VA (M) (230 V AC) 0.185 kW DC1 (24/110/220)V (3/0.35/0.2)A
	(-20...+50)°C
IP20	

53 - 54	1 NO (SPST-NO)
	100 mA (I _{min} 10 mA)
	24 V AC / DC

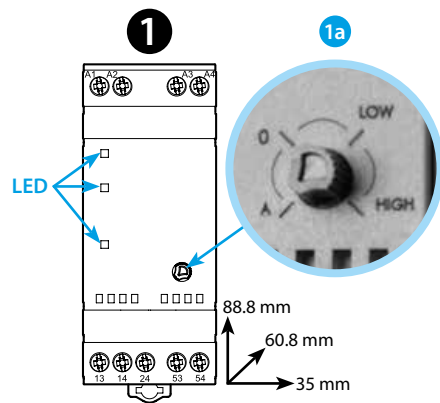

19.42
DIGITALE INTERVENTIEMODULE, AUTO-OFF-LAAG-HOOG

- 1 FRONTAANZICHT**
1a 4-standen functieschakelaar:
A (Auto) direct bestuurd door GBS of PLC
O (Off) relaisuitgang permanent UIT
LOW Laag-toeren, contact (13-14) gesloten
HIGH Hoog-toeren, contact (13-24) gesloten

- 2 AANSLUITSCHEMA**
(toepassingsvoorbeeld)

- 3 FUNCTIE**

OPMERKING
53-54 terugmelding naar de besturing bij stand AUTO (automatisch bedrijf)
A3-A2 Laag-toeren, contact (13-14) gesloten
A4-A2 Hoog-toeren, contact (13-24) gesloten (heeft voorrang op Laag-toeren bedrijf)
T = Inschakelvertraging voor 13-14 en 13-24 en is ca. 100 ms als contactvrije pauze voor de omschakeling. Bij het terugschakelen van motoren met een grote massatraagheid wordt een extra inschakelvertraging van 20 s aanbevolen.