

Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Zwart

Artikelnummer 2059750


Concord



BEACON Muse II 21W 623/1150lm 940 L3 V/P Zwart- Ledspot met een slank design en gegoten Aluminium behuizing. Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling tussen 8° en 55°. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 1150 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Fase-dimming. Draaibaar : 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 1 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

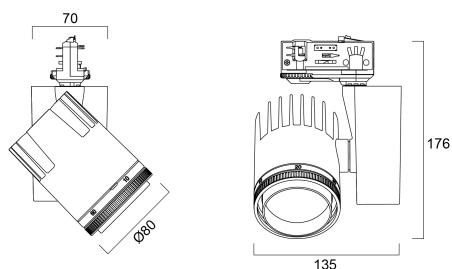

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.07	0.07	4.0°	96196
1.0	0.14	0.14	4.0°	24049
1.5	0.21	0.21	4.0°	10669
2.0	0.28	0.28	4.0°	5112
2.5	0.35	0.35	4.0°	3246
3.0	0.42	0.42	4.0°	2072

Distance [m] Cone diameter [m] Beam diameter [m] Beam angle [°] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 8.0°)



Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Zwart

Artikelnummer 2059750

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274046
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1150
Efficiëntie armatuur lm/W	55
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80

Beacon Muse II CRI97 21W 623-1150lm 4000K Zwart

Artikelnummer 2059750

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768597505
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597505
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----