




Voor muren	Gips	Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1
IP waarde	IP55	Mechanische weerstand	IK08
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Electrocod	2220
Gloeidraadtest	850 °C (onderkant) - 650 °C (frame)	For 67IB socket-outlets	-
Boren bodem	Door multidiometersnijder	Minimale Installatietemperatuur	-15 °C

DIMENSIONAL

49
5

32

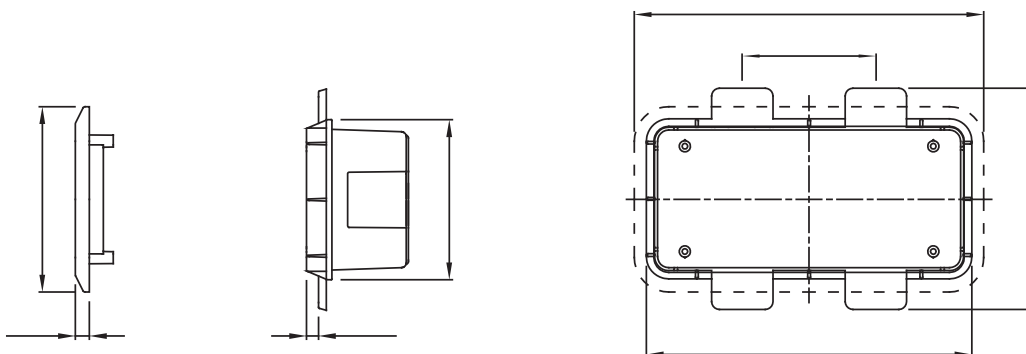

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK08

GWT

850 °C (onderkant) -
650 °C (frame)

STANDARDS/APPROVALS

