

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal Signa Base 70110

Artikelnummer: 6132722



Basis van het installatiekanaal Signa Base voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.
Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132722
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	SIGNA BASE 70x110 9010
Fabrikant	OBO
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	117,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,016 kg COe / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Installatiekanaal Signa Base 70110

Artikelnummer: 6132722



Afmetingen

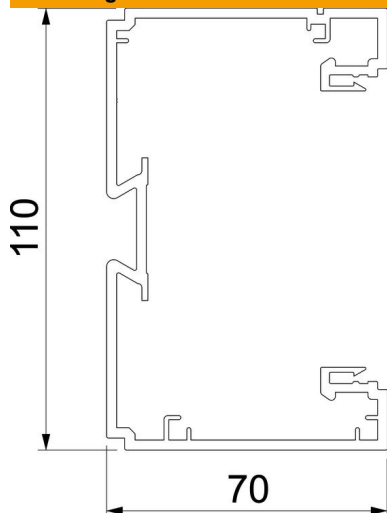

Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	6036 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	79 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C