Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201



Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook, aan één zijde open.
Eenzijdig gesloten, schroeven opengedraaid, onverliesbaar
Nom. doorsnede 2,5 - mm²
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 24 A
Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Levering op kleur gesorteerd: 3 zwarte, 2 blauwe, 3 geel-groene, 1 bruine en 1 grijze strook per verpakkingseenheid.

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	2055201
Type	70 S
Omschrijving 1	Dolü-kroonsteen
Omschrijving 2	enkelzijdig gesloten
Fabrikant	OBO
Dimensie	2,5mm²
Kleur	gesorteerd
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,852 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2561 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201

Afmetingen

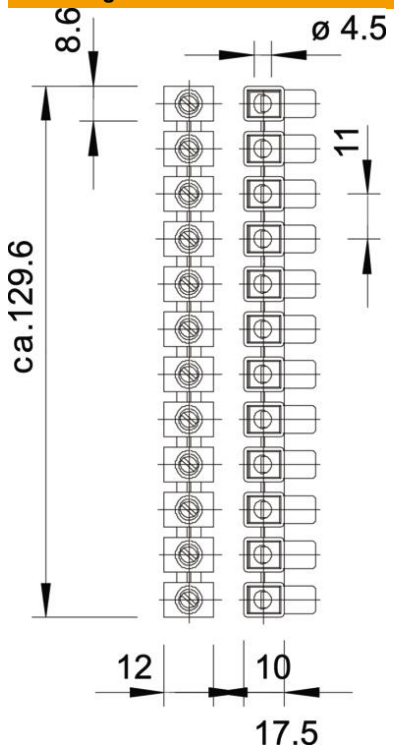

Lengte	129,6 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	17,5 mm

Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnummer: 2055201

Technische gegevens

Afsluitplaat noodzakelijk	nee
Aansluitbare aderdiameter massief max.	2,5 mm²
Aansluitbare aderdiameter massief min.	1 mm²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12
Aantal klemmen per pool	1
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	11 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Geschikt voor flexibele ader	ja
Geschikt voor massieve ader	nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	ja
Halogeenvrij	ja
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm²
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	24 A
Aantal polen	12
Doorsnede	Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
ROHS-conform	ja
Transparant	nee