



Omschrijving	Motorschakelaar
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	220 ... 690 V AC
Rated frequency (f)	50/60 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)	0,16 A
Instelbereik (It)	0,1-0,16 A
Aantal polen	3P
Aant. modules	2,5

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Isolatievoltage (Ui)	690 V
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	6 kV
Overspannings categorie	III
Breekcapaciteit	100 kA
Schakelvermogen (Ics)	100 kA
Back-up zekering als Icp > Icu	Aant.
Vermogensverlies per pool	2,5 W


BESCHERMING

Type bescherming	Thermomagnetisch
Interventie-indicatie	Het activeren van de beveiliging wordt aangegeven door de tussen


MECHANISCHE FEITEN

Montagepositie	Elke
Mechanische levensduur (aantal O-C cycli)	100000
Elektrische levensduur (aantal O-C cycli)	100000 (AC-3)
IP-graad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Sectie rigide kabel	<=10 mm²
Sectie flexibele kabel	<=6 mm²
Maximale lengte van geleiderstrippen	10 mm
Nominale aandraaikoppel	2 Nm
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-25 +70 °C

DIMENSIONAL

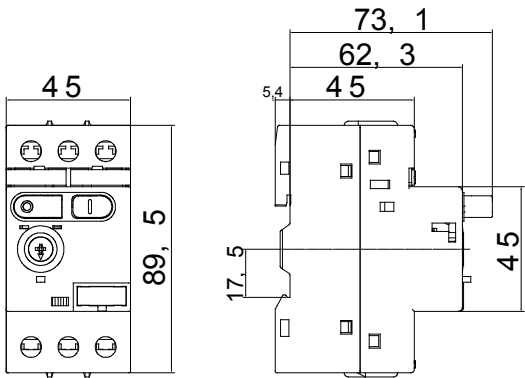

WIRING DIAGRAM

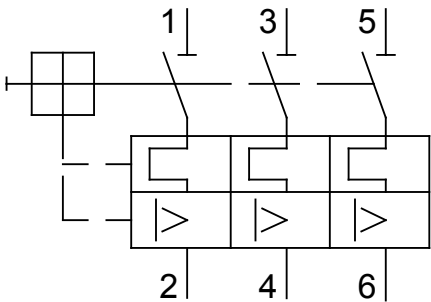

STANDARDS/APPROVALS

