Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70110

Référence: 6274322



Angle plat pour un changement de direction des goulottes d'appareillages GK. Largeur de couvercle 76,5 mm pour toute largeur de goulotte, ce qui évite toute utilisation de tronçons de couvercles perforés lors de l'utilisation de modules à encastrer. Utiliser exclusivement des appareils encastrables à faibles rayons de courbure.

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6274322
Typee	GK-F70110LGR
Désignation 1	Angle plat
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	78 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,2043 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70110

Référence: 6274322

Dimensions

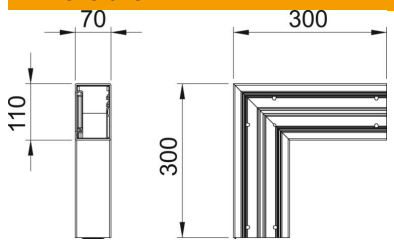

Longueur	300 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	110 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical convexe / concave
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm