

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Draaibedieningkit - IP54 - Zwart - Accessoires GV3L/GV3M

GV3APN01

EAN Code: 3606480160950

Prijs: 69,70 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	GV3AP
product of component type	Zwenkhandgreepkit
categorie toebehoren	Controletoebehoren
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

compatibiliteit product	GV3P GV3L
draaihendel vergrendeld met hangslot	Hangslot in AAN-stand Hangslot in UIT-positie
stijl montage draaihendel	Verlengd
locking options description	1 tot 3 hangsloten
Indicator contactpositie	Uitschakelpositie
afstand achterzijde/deur	189...300 mm
gewicht product	0,3 kg

Omgeving

product certifications	CULus
IP beschermingsgraad	IP54

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	37,000 cm
verpakking_1_gewicht	353,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	4,887 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	30 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	21 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Mounting

Mounting of External Operator GV3APN01, GV3APN02 or GV3APN04 for Motor Circuit Breakers GV3L

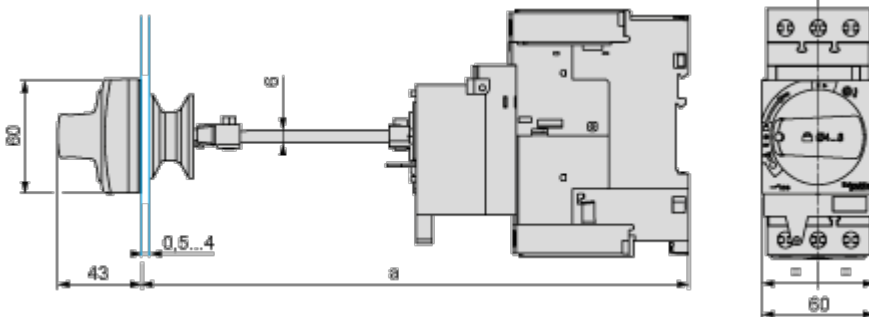


Door cut-out

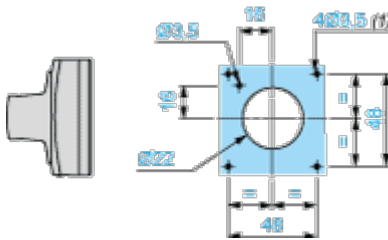


(1) For IP65 only.

Mounting of External Operator GVAPH03 for Motor Circuit Breakers GV3L

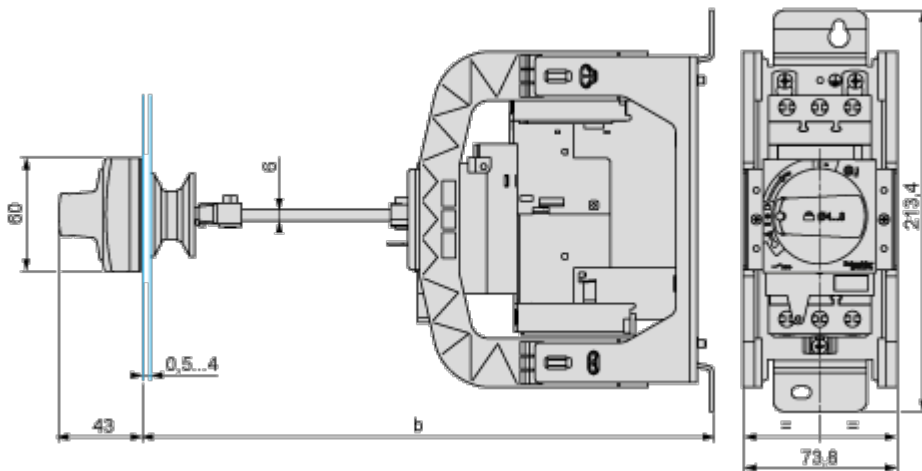

	b	
	Minimum	Maximum
GV3APN _{..} + GVAPH03	200	300
GV3APN _{..} + GVAPH03 + GVAPK12	300	492

Door cut-out

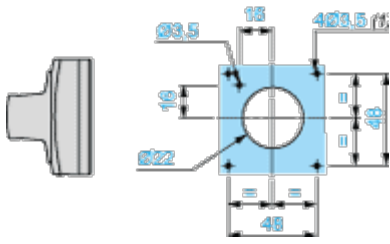

(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative





