


Technisch productblad

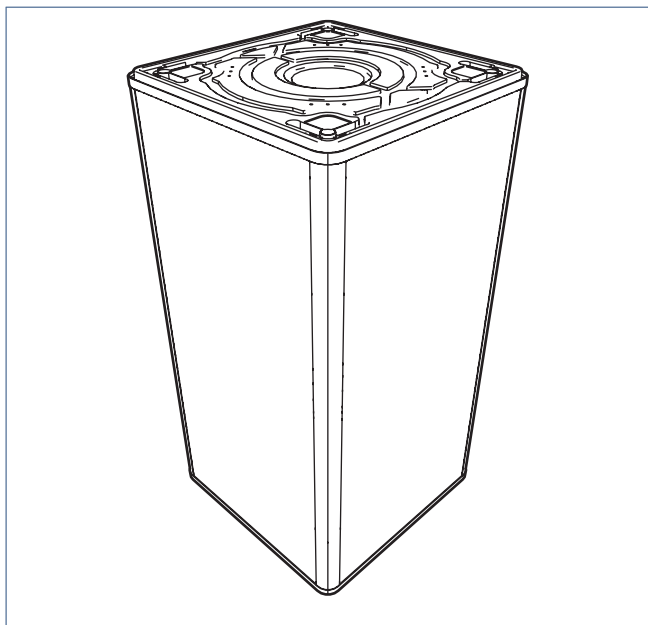

Toepassing

De WPV is een roestvast stalen voorraadvat en is geschikt om direct aan te sluiten op de Itho Daalderop WPU warmtepomp en BWP (Booster Warmtepomp); en indirect, via een I-WPV module, op de HP-S warmtepomp.

Het koude water uit het voorraadvat stroomt door een warmtewisselaar in de warmtepomp. Het tapwater wordt verwarmd en hierna opgeslagen in het voorraadvat.

Het voorraadvat maakt het mogelijk om op meerdere punten tegelijk warm water te tappen en is geschikt voor woonhuizen en utiliteitsgebouwen.

Accessoires

	03-00589 I-WPV Module MONO Indirecte laadmodule om een WPV voorraadvat aan te sluiten op een HP-S warmtepomp.
	04-00073 Onderomkasting WPU Geluidsreductiekast voor de WPU 5G warmtepomp. Tevens geschikt voor stapelmontage van het WPV voorraadvat.
	04-00079 Vloerframe WPV Montageframe voor het WPV voorraadvat bij plaatsing naast de WPU warmtepomp.
	04-00080 Muurframe Staand WPV Montageframe voor het WPV voorraadvat bij verhoogde montage tegen de muur. Niet geschikt voor de WPV 270.
	04-00081 Muurframe Hangend WPV Montageframe voor het WPV voorraadvat bij verhoogde montage tegen de muur. Niet geschikt voor de WPV 270.


Technische gegevens

Omschrijving	Symbool	Eenheid	WPV 2G			
			150	200	240	270
Gewicht (leeg)	m	kg	48	54	58	64
Maximale werkdruk	P _{mw}	kPa / bar	800 8			
Maximale temperatuur	T _{max}	°C	95			
Volume meetpunt T2	V	l	56	68	68	68
Volume meetpunt T3	V	l	30	37	37	37
Opslagvolume	V	l	150	200	240	270
Warmhoudverlies	S	W	27,4	39,0	45,6	51,0



Productkaart informatie

Itho Daalderop			WPV 2G			
Omschrijving	Symbool	Eenheid	150	200	240	270
Energie-efficiëntieklasse	—	—	A+	A	A	B
Warmhoudverlies	S	W	28	39	46	51
Opslagvolume	V	L	150	200	240	270
Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud: Lees de handleiding voor installatie.						



Afmetingen

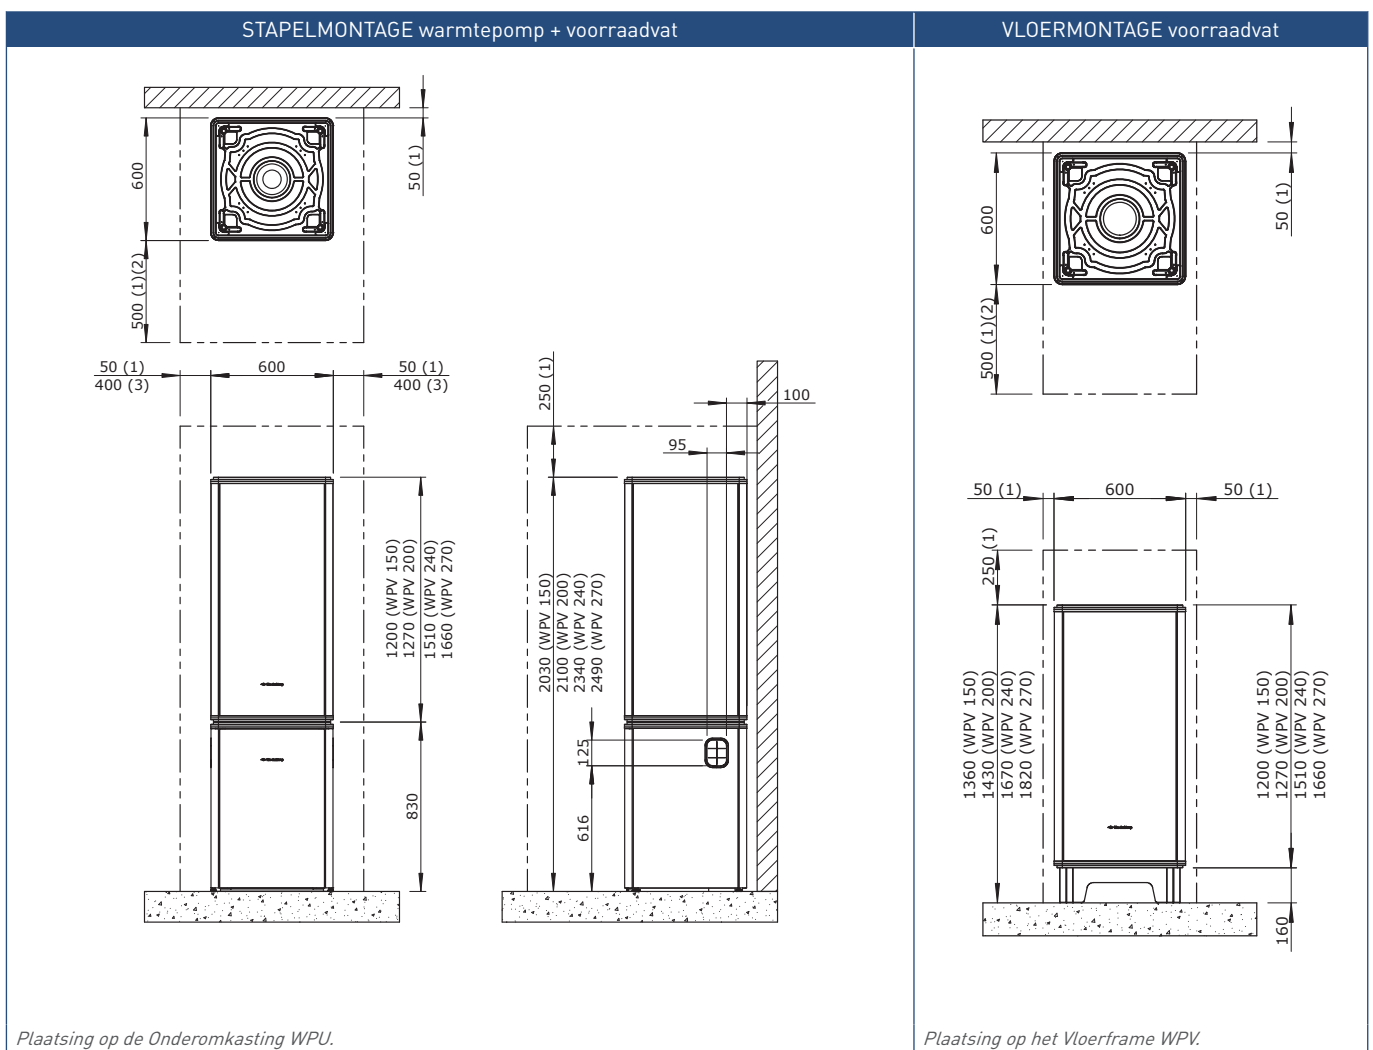

MUURMONTAGE voorraadvat

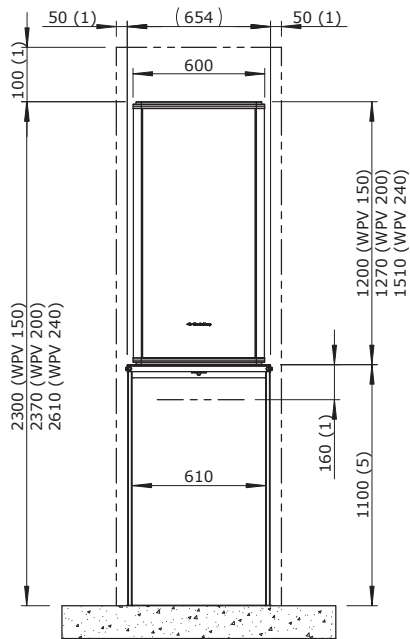

Plaatsing op het Muurframe Staand WPV.

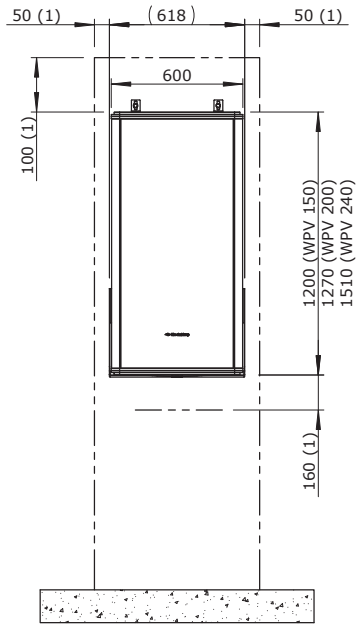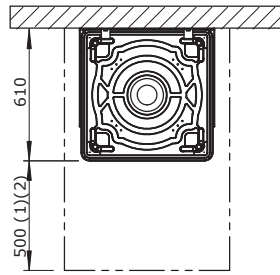

Plaatsing op het Muurframe Hangend WPV

⚠ Let op!


Muurmontage niet geschikt voor de WPV 270.

- 1) Minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.
- 2) Bij inbouw (bijvoorbeeld in een kast) mag deze afmeting minimaal 50 mm zijn, waarbij het toestel altijd bereikbaar moet blijven voor service.
- 3) Minimaal benodigde vrije ruimte voor de wateraansluitingen. Bij voorkeur aansluiten aan één zijde.
- 5) Montagehoogte muurframe kan aangepast worden door het inkorten van de staanders.

⚠ Let op!

Monteer het muurframe op een vaste wand (min. 200 kg/m²).
Bevestig het muurframe **NOOIT** op een gipswand of houten wand.

Principeschema

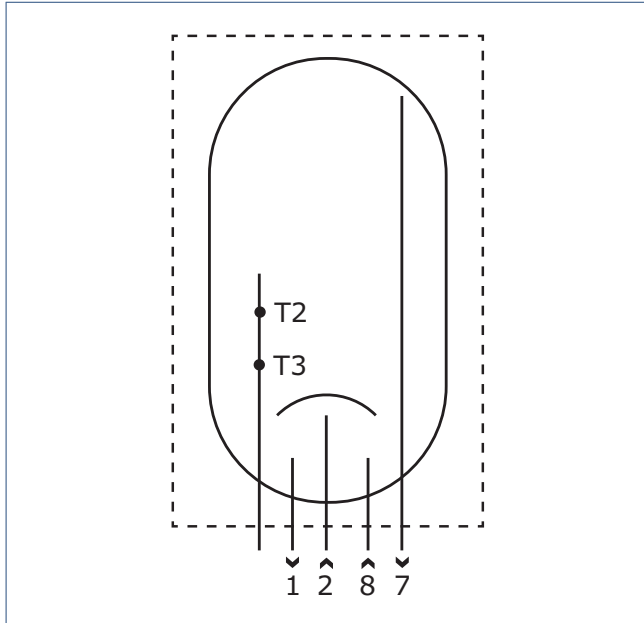

Legenda

- | | |
|----|---|
| 1 | Aansluiting WPV Koud water; naar warmtepomp |
| 2 | Aansluiting WPV Warm water; van warmtepomp |
| 7 | Aansluiting WPV Warm water UIT |
| 8 | Aansluiting WPV Koud water IN |
| T2 | Temperatuursensor; boiler hoog |
| T3 | Temperatuursensor; boiler laag |

Garantie

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen.

Bepalingen en uitsluitingen zijn opgenomen in onze garantievoorwaarden.

Zie de pagina van het product op onze website voor de volledige garantievoorwaarden en/of aanvullende garantietermijnen of voorwaarden.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

- **Nederland :**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website.

- **België :**

Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de servicedienst van Itho Daalderop. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be