


Einbauanleitung Wandlermodul 24 V AC (Wechselspannung) Figur 686 01 001 für KHS VAV-plus mit Federrückzug - Stellantrieb



Figur 686 01 001



Figur 686 01

Anwendungsbereich

KEMPER Wandlermodul mit integrierter Platine, zum Betrieb des KHS-VAV Vollstromabsperrventils mit Federrückzug-Stellantrieb 24 V DC, Figur 686 01, mit Versorgungsspannung 24 V AC. Das KEMPER Wandlermodul ist unmittelbar im Bereich des Antriebes zu installieren. Das Wandlermodul ist ausschließlich für den Antrieb Figur 686 01 geeignet.

Eigenschaften / Technische Daten

- Anschluss Versorgungsseite: 24 V AC, GND, Stellungsrückmeldung 0-10V (wenn erforderlich)
- Aufputzgehäuse (80 x 80 x 75) mm für die Wandmontage
- 2 x M16 Kabelverschraubung
- 8 x schraubenlose Klemmen
- Gehäuse IP65


Anschluss Federrückzug-Stellantrieb und Spannungsversorgung 24 V AC

Anschluss Figur 686 01 Federrückzug-Stellantrieb

- Kl.1: PK = rosa Stellungsrückmeldung 0...10V
Kl.2: GY = grau
Kl.3: RD = rot
Kl.4: BK = schwarz

Anschluss Spannungsversorgung 24 V AC

- Kl.5: GND = Masse (0 V Bezugspotential)
Kl.6: 24 V~ = 24 V AC (Wechselspannung)
Kl.7: -- = PE-Kabel (keine Funktion)
Kl.8: Y0 = Stellungsrückmeldung 0...10V

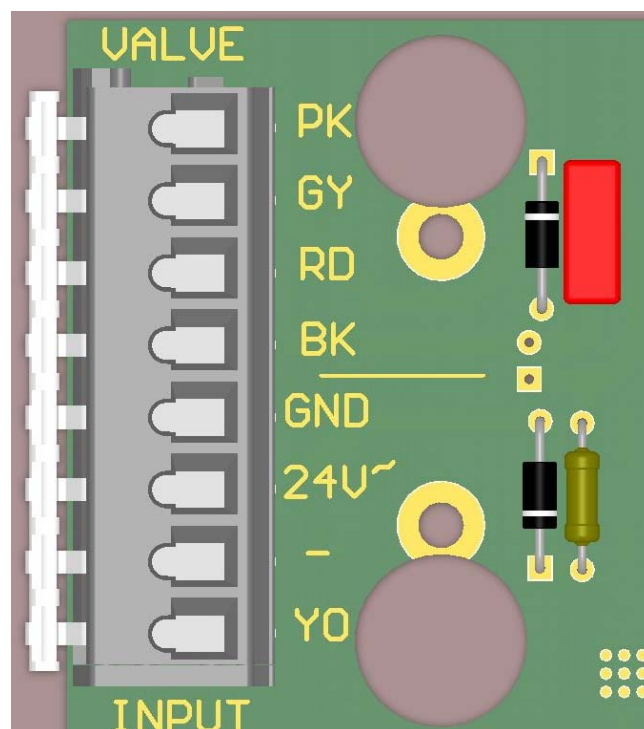

Platine Wandlermodul

K410068601002-00 05/12
Technical subject to change.

