


lege behuizing

## AKi 4-g

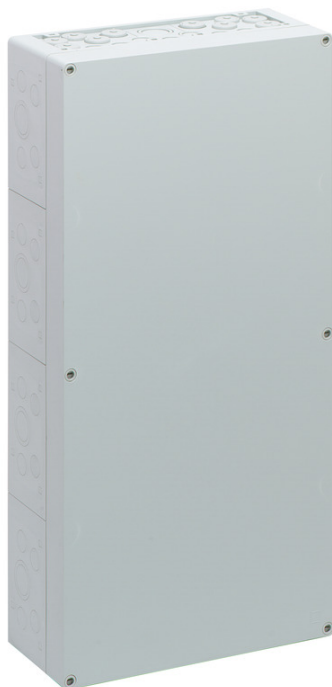

### AKi 4-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74140401

Afmetingen: 300 x 600 x 132 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polycarbonaat, glasvezelversterkt,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, Deksel: Polycarbonaat, grijs, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (76 zijkant)**

**Meegелеverd toebehoren:**

**10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20**

**afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele**

**membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16**

**mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32**

**afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele**

**membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse:  | II     |
| Beschermingsgraad:   | IP65   |
| UL Type Rating:      | g.g.   |

### Kleuren

|               |       |
|---------------|-------|
| Kleur deksel: | grijs |
|---------------|-------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 600 mm |
| Hoogte:  | 132 mm |
| Gewicht: | 2.9 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:                     | IK08                                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm                               |
| Koppelbaar:                       | ja                                   |
| Type bovendeeel:                  | Deksel                               |
| Bevestiging:                      | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902885053 |
| ETIM-klasse:          | EC000261      |
| Douanetariefnummer:   | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-rail](#)

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[79500401 - AK MPI 4 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN-rail](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Invoerflens](#)

[79791001 - AK TW - scheidingswand](#)

[79031801 - AK N-SL - klemrail](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

## Kabelwartel

