

Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad, lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022955



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met treklasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer | 2022955 |
| Type | V-TEC VM L50 LGR |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | met lange tap, vol metrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M50 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 5 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 5,01 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3035 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad, lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022955



Afmetingen

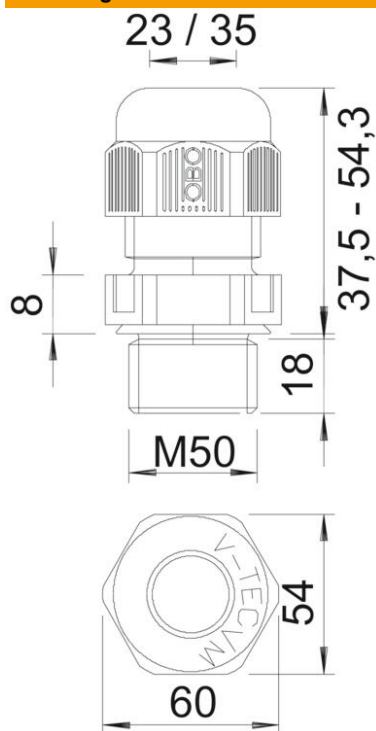

| | |
|-----------------|---------|
| Afmeting e | 60 mm |
| Afmeting L max. | 54,3 mm |
| Afmeting L min. | 37,5 mm |
| Maat L1 | 18 mm |
| Maat L2 | 8 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | Recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 35 mm |
| Afdichtbereik D min. | 23 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M50 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 18 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 50 |
| Spoed | 1,5 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 12 Nm |
| Categorie van de slagbelasting | 4 |
| Categorie van de trekbelasting | A |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |

Technisch specificatieblad

Wartel, metrische schroefdraad, lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2022955



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 54 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 60 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |