Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122671



Montagerail met doorlopende bodemperforatie, zware uitvoering, met 22 mm sleufbreedte. In dubbele uitvoering, dat wil zeggen dat twee montagerails op de bodem met elkaar zijn verbonden (geklikt).

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1122671
Type	MS4182P3000FT
Omschrijving 1	OBOSTRUT Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x41x82
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	402,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,9341 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

OBOSTRUT Profielrail, geperf., sleufbreedte 22 mm

Artikelnummer: 1122671

Afmetingen

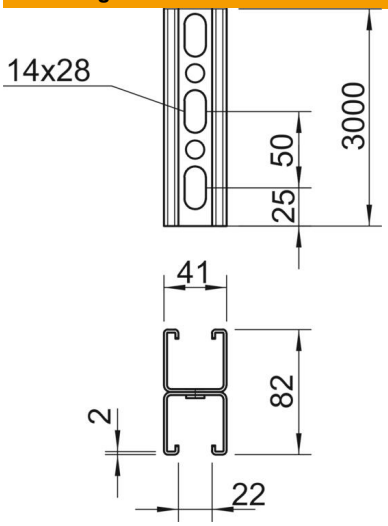

Lengte	3.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	82 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Steun geperforeerd
Uitvoering	Dubbel profiel
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28
Materiaaldikte	2 mm
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	4,9 cm²
Statische waarde Iy	30,69 cm⁴
Statische waarde Iz	15,11 cm⁴
Statische waarde Wy	2,51 cm³
Statische waarde Wz	2,69 cm³