

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent RV2 -28mm -Uni

Numéro d'article

UA028W

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord universel orientable (10 bar - 110°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 2" (G2)
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit

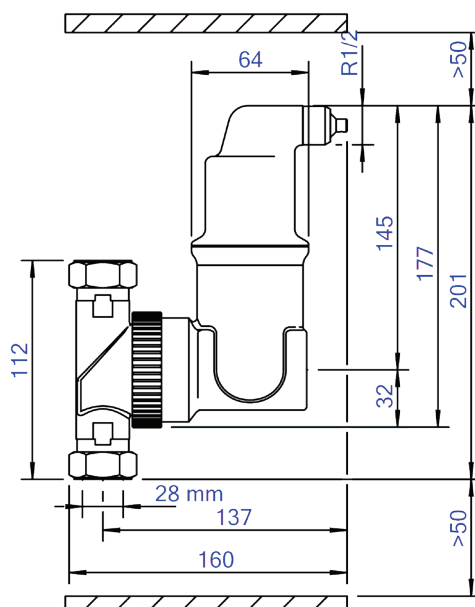

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass
Avec vanne de vidange	Non
Qualité du matériau du boîtier	Other
Filtre à contre-courant	Non
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	10.13
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Air
Raccordement	Couplage par compression
Modèle	Horizontal/Vertical
Diamètre nominal	Autre
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Diamètre extérieur du tuyau	28 mm

Longueur de construction	120 mm
Classe de compression de l'article	PN 10
Protection de surface	Non traité
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Convient pour énergie solaire	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.18 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Avec raccords	Oui
Matériau du raccord	Brass
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Qualité du matériau du raccord	Other
Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

