



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	BA35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387361
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C

Maatschets




Fotometrische gegevens

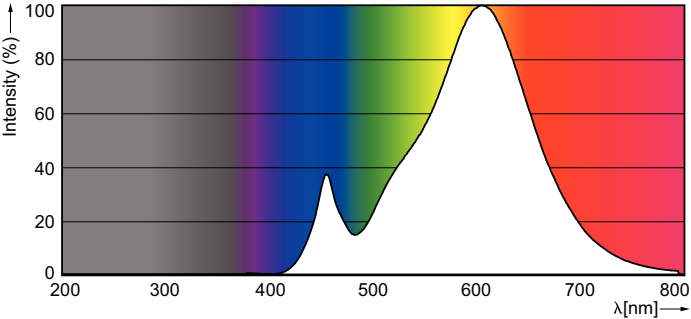

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
Full EOC	871951437759200
Bestelcode	8719514377592
Materiaalnr. (12NC)	929001238492
Lokale code	37759200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377592
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377608


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

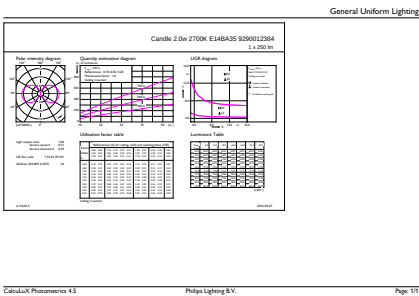

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

