Productinformatieblad

Specificaties

Harmony XB5R - Passieve antenne voor ZBRN1 & ZBRN2

ZBRA2

EAN Code: 3606480528514

Prijs: 78,45 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product of component type	Draadloos en batterijloos gamma
device short name	ZBRA
bestemming product	Draadloos toegangspunt
kleur behuizingsbasis	Zwart (RAL 9011)
antenneversterking	3 dBi om 83…100 Hz

Complementair

protocol communicatiepoort	Zigbee groene energie om 2,4 GHz In overeenstemming met IEEE 802.15.4
samenstelling kit	Antenne met kabel 2 m
ingangsimpedantie	50 Ohm
type connector	MCX vrouwelijk
maximale perceptieafstand	100 m toegangspunt in vrij veld
gewicht product	0,04 kg

Omgeving

relatieve vochtigheid	90 % om -20…55 °C, zonder condensatie In overeenstemming met ETSI EN 300 440-1
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	50,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,036 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Mounting and Clearance

Clearances

Maximum Distance between Transmitter and the Access Point in a Metal Enclosure with an External Antenna

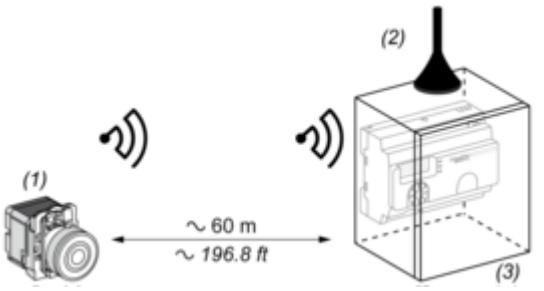

(1) Transmitter
(2) External Antenna
(3) Access Point in a Metal enclosure
The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor : approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Image of product / Alternate images

Alternative