



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Energieverbruik	
Lampvoet	R7S [R7s]	Energieverbruik	14 W
Nominale levensduur	15.000 hr	Lampstroom (nom.)	75 mA
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	120 W
Lamptype	LED	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
CE-markering	Ja	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Arbeidsfactor	0,8
		Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C
Lichtstroom	2.000 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Dimbaar	Ja
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142,86 lm/W	Lampvorm	Linear
Kleurconsistentie	<6	Keurmerken en classificaties	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Energie-efficiëntielabel	D
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
Flikkerwaarde (PstLM)	1	EPREL-registratienummer	397583
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	EyeComfort	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		


CorePro LEDlinear MV

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Volledige productnaam	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Full EOC	871869671406500
Bestelcode	8718696714065
Materiaalnr. (12NC)	929001353702
Lokale code	CR7S20WD840



Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696714065
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696714072

Maatschets

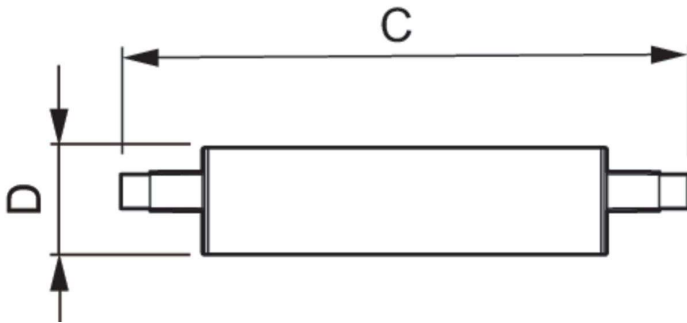


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometrische gegevens

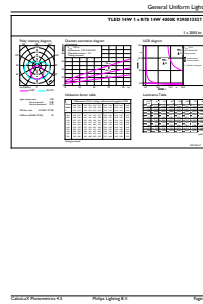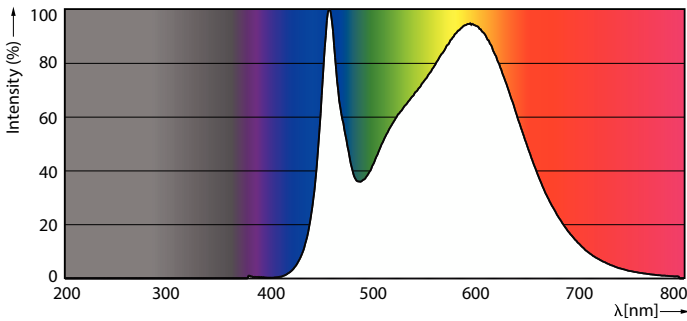

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

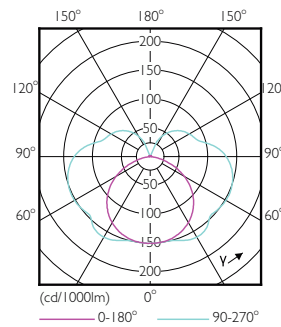

Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

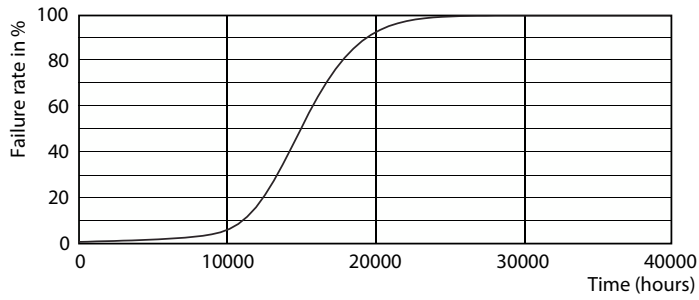

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

