

# Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 2000x1200x600 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN2012602DP

EAN Code: 3606486103609

**Prijs: 1.428,00 EUR**

## Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | PanelSeT   |
| Uitgebreid bereik         | PanelSeT SFN   |
| Applicatie                | Multifunctioneel   |
| product or component type | Geschikte kast   |
| nominale hoogte kast      | 2000 mm  |
| nominale breedte kast     | 1200 mm  |
| nominale diepte kast      | 600 mm   |
| montage behuizing         | Staande  |
| apparatsamenstelling      | 2 schuifrails<br>4 montageplaat snelbevestigingsbeugels<br>1 structuur: deur links<br>1 achterpaneel: rechterdeur<br>1 dak<br>1 montageplaat<br>2 deur<br>1 sluitsysteem met hendel<br>1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur<br>1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links |

## Complementair

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| structuurtype                   | Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Gevormd uit één sectie<br>Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd |
| deuropening                     | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)   |
| deurtype                        | Vol voorkant  |
| beschrijving montageplaat       | Gewoon  |
| type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat   |
| type slot                       | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur   |
| aantal deuren                   | Voorkant: 2 deur(en)  |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant<br>Zijkanten van kast<br>Achterkant  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>verwijderbare delen</b>   | Deur met schroeven scharnier<br>Montageplaat met schroeven beugel montageplaat<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven |
| <b>materiaal</b>             | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Stijlen: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel                              |
| <b>oppervlakte afwerking</b> | Epoxy-polyester poeder   |
| <b>kleur</b>                 | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)  |
| <b>net weight</b>            | 162,4 kg   |

## Omgeving

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>standards</b>              | IEC 62208<br>UL<br>CUL     |
| <b>NEMA beschermingsgraad</b> | NEMA 3R/12                 |
| <b>IP beschermingsgraad</b>   | IP55 conform aan IEC 60529 |
| <b>IK beschermingsgraad</b>   | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE        |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1          |
| <b>Package 1 Height</b>             | 213,000 cm |
| <b>Package 1 Width</b>              | 125,000 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 69,000 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 179,000 kg |

## contractuele waarborg

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Coverage</b> | Kernproduct |
| <b>Garantie</b> | 18 months   |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 948

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal 45 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Technical Illustration

## Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**



---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

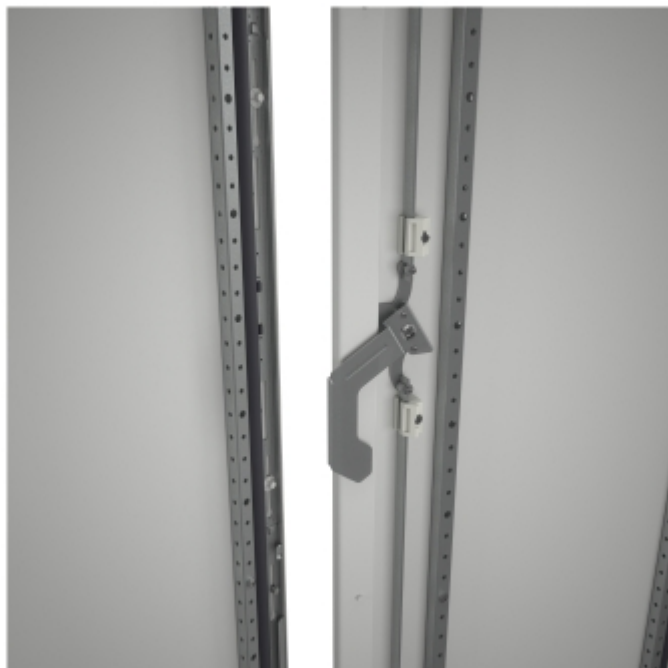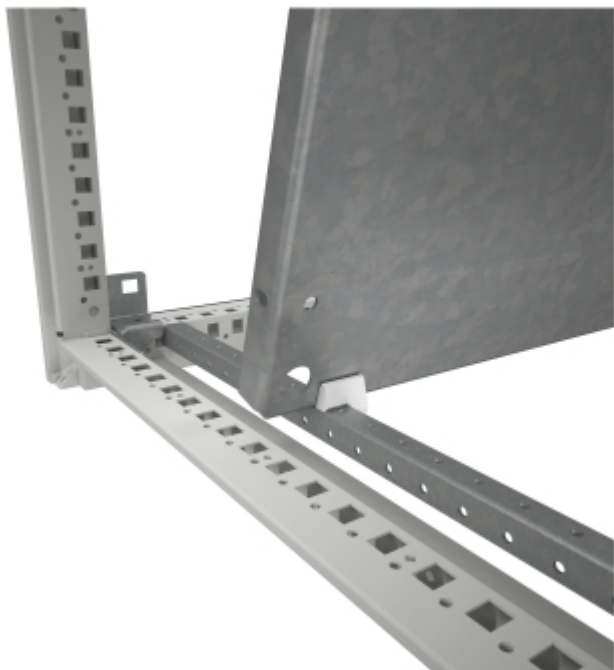

# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP



# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging


---



Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

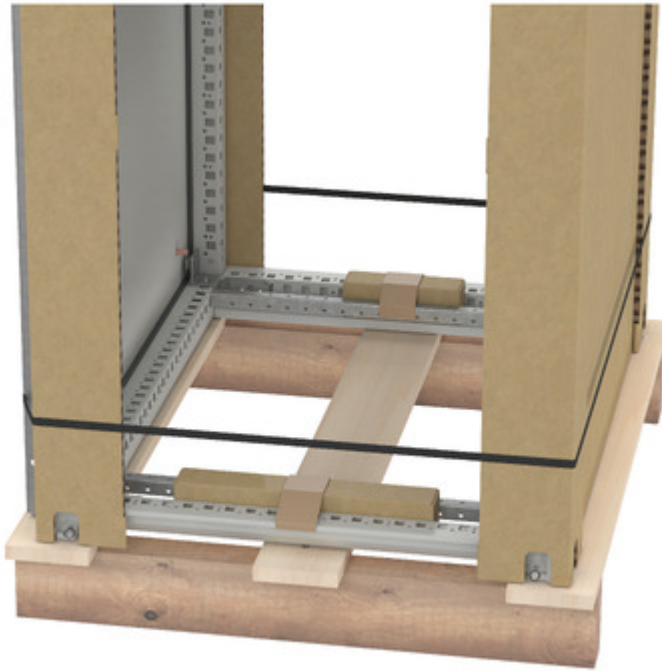

# Productinformatieblad NSYSFN2012602DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

