HENSEL



Mi CB 10

IP 65

- Connection Box
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschermingsklasse:	II

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP65
geschikt voor behuizingwand:	300 mm
Stopcontact draaibaar:	Nee
Positie van het hulpstuk op de behuizing:	Onder, zijkant

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	150 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	0.966 kg
montagehoogte:	125 mm
montagebreedte:	240 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001071
EAN:	4012591111610
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000784 - Desk system (enclosure/cabinet)

OPMERKING

Opmerking voor product:


- Voor het installeren van apparaten die van buitenaf bediend moeten worden.

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm met isolerende omhulling volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op het materieel moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Mi Connection Box voor de inbouw van apparaten die van buitenaf bediend moeten worden, zoals bijvoorbeeld stekkerinrichtingen, drukknoppen en schakelaars. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529. Afmetingen HxBxD 150 x 300 x 170 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

TEKENINGEN

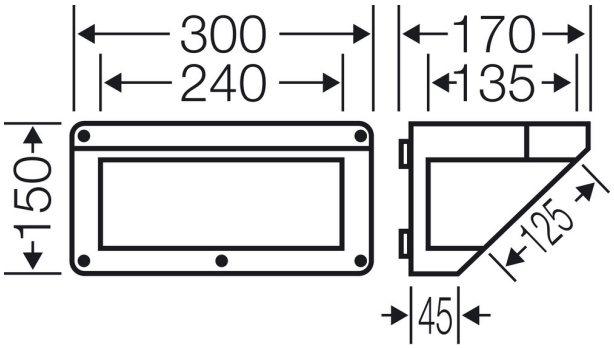

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0