

START Downlight Eco 95 8W 660lm 830

Artikelnummer 0053910

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight Eco is een geïntegreerde LED inbouwdownlight met ingebouwde niet-dimbare driver; snel te installeren dankzij de Loop in Loop out connector; 8W; 640Lm; 80Lm/W; 3000K.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

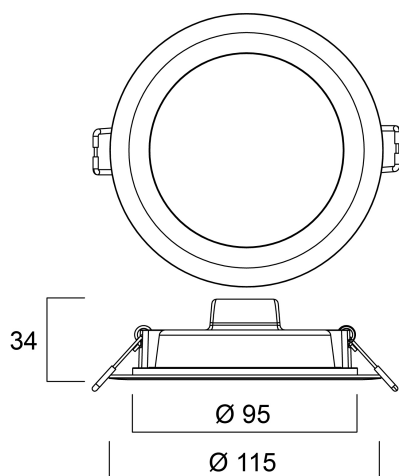


Fotometrie

0.5	1.56	50°	57°	10
	1.56	50°	57°	10
1.0	3.12	50°	57°	20
	3.12	50°	57°	20
1.5	4.67	50°	57°	30
	4.67	50°	57°	30
2.0	6.25	50°	57°	40
	6.25	50°	57°	40
2.5	7.79	50°	57°	50
	7.79	50°	57°	50
3.0	9.35	50°	57°	60
	9.35	50°	57°	60

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 114.0°)

— C90 - C270 (half beam angle: 114.0°)



START Downlight Eco 95 8W 660lm 830

Artikelnummer 0053910

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight Eco 95 8W 660lm 830
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	640
Efficiëntie armatuur lm/W	80
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	115.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	58
Inschakelstroom (A)	7
Duur inschakelstroom (µs)	160
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	140
Max. Armaturen per 13A C automaat	183
Max. Armaturen per 16A C automaat	226
Max. Armaturen per 20A C automaat	283
Max. Armaturen per 10A B automaat	83
Max. Armaturen per 13A B automaat	109
Max. Armaturen per 16A B automaat	135
Max. Armaturen per 20A B automaat	169

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

START Downlight Eco 95 8W 660lm 830

Artikelnummer 0053910

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	34
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	0.08

Verpakkingen

EAN code	5410288539102
Enkele lengte verpakking (cm)	11.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288539109
Eenheden per omdoos	50
Lengte omdoos (cm)	60.0
Breedte omdoos (cm)	27.5
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40