

# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



Inbouweenheid met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeembloeren

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50. Inbouweenheid met borgschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montage drager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.

Vloerbedekkingsuitsparing in klapdeksel voor ingesteld op 5 mm, indien nodig kan dit ingesteld worden op 10 mm.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7405085                 |
| Type                                    | GES9-3S U 9011          |
| Omschrijving 1                          | Inbouweenheid           |
| Omschrijving 2                          | voor universele montage |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 264x264x67              |
| Kleur                                   | grafietzwart, RAL 9011  |
| Materiaal                               | Polyamide               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 199,5 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,8682 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



### Afmetingen

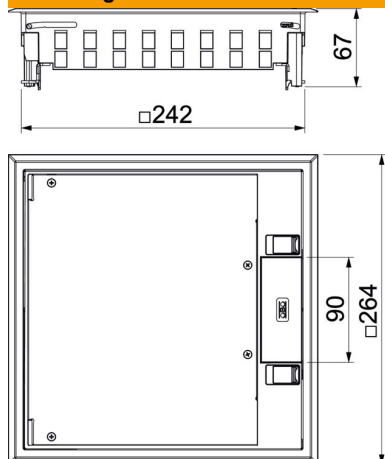

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 67 mm |
| Afm. h | 73 mm |

### Technische gegevens

|  |                        |
|--|------------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 12                     |
| Aantal inbouwdozen                                       | 3                      |
| Uitvoering   | vierkant               |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibare snoeruitgang |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                     |
| Vloeronderhoud   | Droog                  |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                    |
| Vloerhoogte min.   | 73 mm                  |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                     |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                     |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                     |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                    |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 250/350                |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                     |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen             | ja                     |
| Lengte buitenmaat  | 264 mm                 |
| Lengte inbouwmaat  | 244 mm                 |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                     |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 9                      |
| Raamuitvoering   | Frame voor tapijtrand  |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                   |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                   |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                   |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                    |
| Spanbereik D max.  | 76 mm                  |

# Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



## Technische gegevens

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Spanbereik D min.               | 8 mm             |
| Type inbouwsysteem              | UT4              |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N      |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N      |
| Toelatingen                     | VDE              |
| Openingsmechanisme              | Vergrendelschuif |
| Dikte vloerbedekking            | 5 mm             |
| Floor covering thickness max.   | 10 mm            |