
# Fiche technique

## Rail profilé CL2512, ouverture de 11 mm, non perforé

## Référence: 1117025



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.




St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1117025 |
| Typee | AL2512UP2000FT |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | non perforé, ouverture de 11mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x25x12 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 65 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,4087 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé CL2512, ouverture de 11 mm, non perforé

## Référence: 1117025

### Dimensions

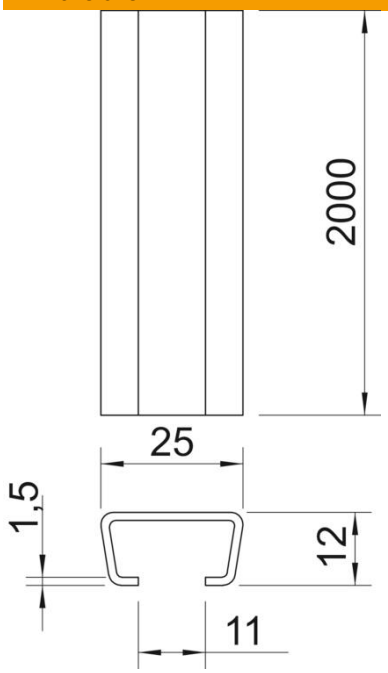


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Cote L | 2 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de perforation | sans |
| Modèle | Profilé simple |
| Botte | 20 m |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Avec perforation | non |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 11 mm |
| Valeur statistique A | 0,77 cm² |
| Valeur statistique Iy | 0,14 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 0,59 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 0,19 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 0,47 cm³ |