Technisch specificatieblad

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FT, niet geperfore-erd

Artikelnummer: 1117025



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1117025
Type	AL2512UP2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x12
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	65 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4087 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, FT, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117025

Afmetingen

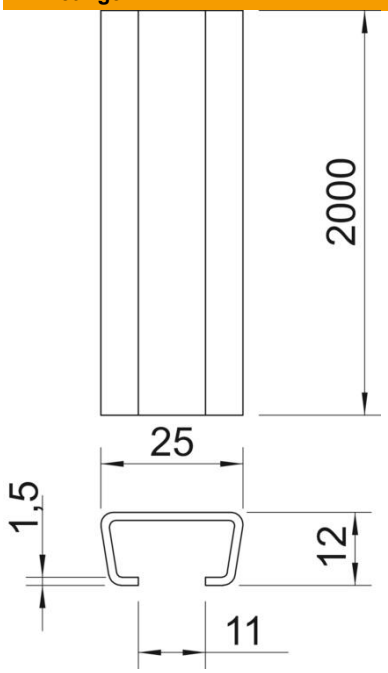

Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	12 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,77 cm²
Statische waarde Iy	0,14 cm⁴
Statische waarde Iz	0,59 cm⁴
Statische waarde Wy	0,19 cm³
Statische waarde Wz	0,47 cm³