

Productnaam

SpiroCross -DN100 -Magneet -Flens


Producteigenschaften

Een stalen, hydraulische verdeler met (microbellen) luchtafseparator en magnetische vuilafseparator en een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Drie functies in één compact geheel
- Slechts vier aansluitingen in plaats van acht
- Optimale hydraulische balans tussen primair en secundair circuit
- De Spirobuis garandeert een minimale vloeistofmenging en dus het beste temperatuurverschil
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Actieve lucht- en vuilafscheiding
- Zelfs de kleinste luchtbelletjes en vuildeeltjes worden afgescheiden en verwijderd
- Zeer kleine deeltjes, vanaf $5\text{ }\mu\text{m}$ ($= 0.005\text{ mm}$) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- De draaibare uitlaat maakt installatie en onderhoud gemakkelijk
- Optie aanwezig voor aanbrengen thermokoppels/sensors in aan- en afvoer
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Compact ontwerp en geringe inbouwhoogte

- **Productafmetingen**

- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie

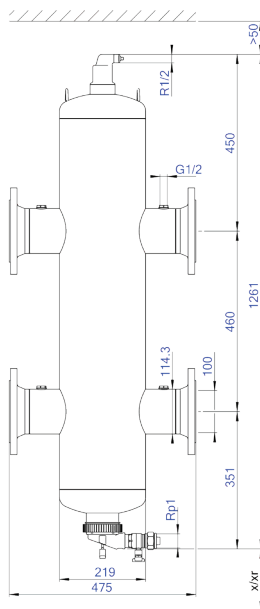

Artikelnummer

XC100FM

Productafbeelding



ETIM productdata

Max. werkdruk	10 bar
Materiaal: behuizing	Staal
Max. vloeistof temp.	110 °C
Geschikt voor koeling	Ja
Oppervlakte bescherming	Gelakt
Primaire aansluiting	Flens
Nom. diameter primaire aansluiting	DN 100
Secundaire aansluiting	Flens
Nom. diameter secundaire aansluiting	DN 100
Met aftapaansluiting	Ja
Met thermische isolatie	Nee
Nom. diameter aftap-aansluiting	1 inch
Met thermometer	Geen
Met manometer	Geen

Met afsluitklep	Geen
Met vuilafscheider	Bij primaire return-leiding
Met magnetietafscheider	Bij primaire return-leiding
Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additiven	Nee
Geschikt voor verwarmingssysteem	Ja
Geschikt voor glycol	Ja
Geschikt voor ethanol	Ja
Aantal ketelaansluitingen	2
Nominale binnendiameter ketelaansluitingen	DN 100
Ketel aansluiting model	Flens
Aantal ontluuchtingsaansluitingen	1
Nominale binnendiameter, luchtafvoer	1/2 Inch binnendraad
Uitvoering aansluiting installatiezijde	Flens

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

