

Sanicubic 2 GR

grijs water, zwart water

Sanicubic 2 GR is de ideale opvoerinstallatie voor het oppompen van afvalwater uit eengezinswoningen en appartementen. Deze compacte opvoerinstallatie is uitgerust met 2 afwisselend werkende driefasige pompen die huishoudelijk afvalwater tot 55°C uit WC's, badkamers, keukens of wasruimtes tot 39 m verticaal kunnen opvoeren. De installatie is voorzien van het Pro X K3-vermaalsysteem en heeft 5 aansluitingen. Terugslagklep, aansluitflens en bedieningskast zijn inbegrepen.



PRESTATIES

- TMH max.: 39 m
- Max. debiet: 17 m³/h

Volgens model

PRODUCTVOORDELEN

- Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
- Compacte afmetingen
- 5 inlaten: 3 x DN100, 2 x DN50
- PRO X K3 vermaalsysteem
- 150 liter tank
- 4 pompversies in 3-fase
- Terugslagklep en aansluitflens inbegrepen




STANDAARD GELEVERD




ZPS Bedieningskast - versie 2 pompen

AANSLUITINGEN

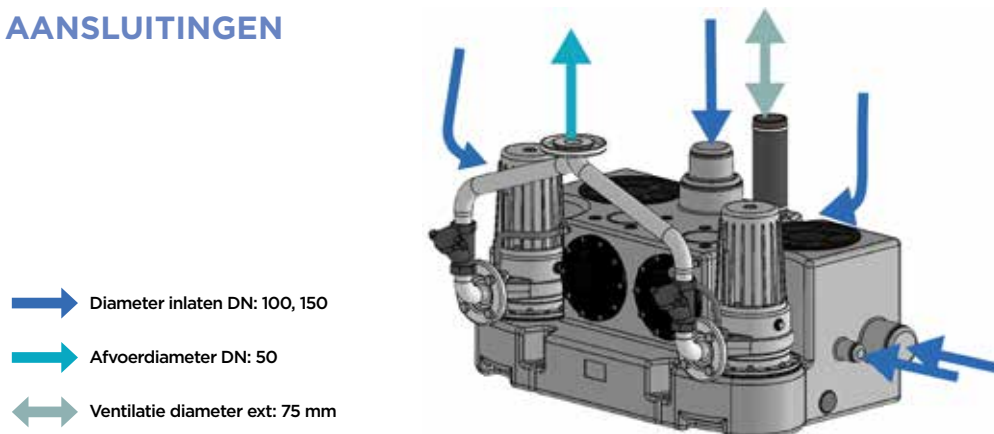


Vermaler Pro X K3

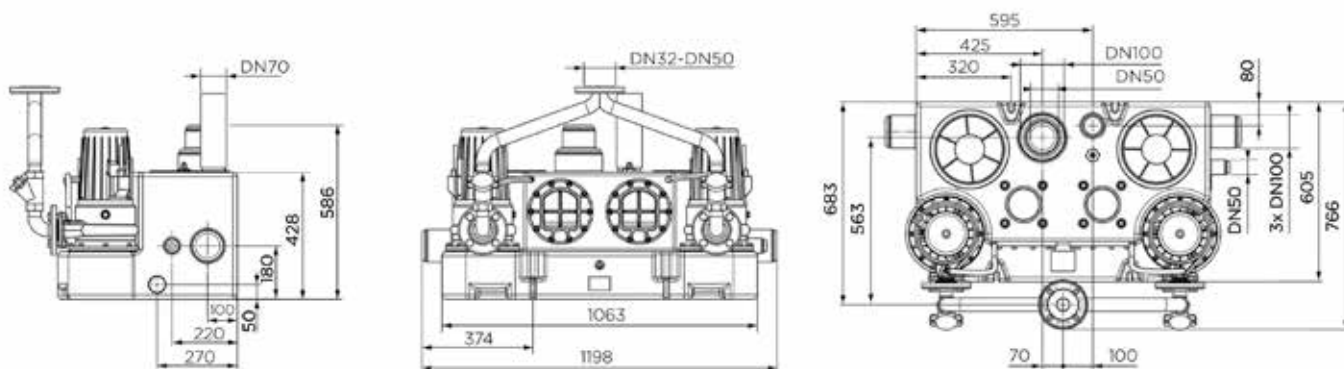

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

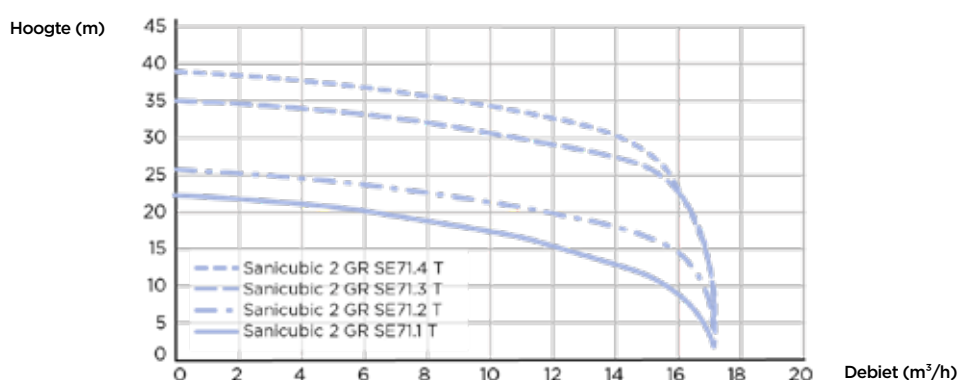

	Sanicubic 2 GR SE71.1 T	Sanicubic 2 GR SE71.2 T	Sanicubic 2 GR SE71.3 T	Sanicubic 2 GR SE71.4 T
Type bedieningskast	ZPS 2	ZPS 2	ZPS 2	ZPS 2
Materialen				
Tank	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Pomphuis	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Motorhuis	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Waaier	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Elektrische kenmerken				
Spanning (V)	400	400	400	400
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	2100	2100	3900	3900
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	1700	1700	3200	3200
Werkingswijze	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Beschermingsgraad (IP)	IP68	IP68	IP68	IP68
Hydrauliek				
TMH max. (m)	22	25	35	39
Max. debiet (m³/h)	17	17	17	17
Diameter inlaten DN	100, 150	100, 150	100, 150	100, 150
Afvoerdiameter DN	50	50	50	50
Ventilatie diameter ext (mm)	75	75	75	75
Totaal volume (L)	150	150	150	150
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30
Alarmniveau (mm)	180-290	180-290	180-290	180-290
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	55°C	55°C	55°C	55°C
Waaiertype	vermaler Pro X K3	vermaler Pro X K3	vermaler Pro X K3	vermaler Pro X K3
Activeringssysteem	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Identificatie en logistiek				
Brutogewicht (kg)	137	137	144	144
EAN-code	3308815079165	3308815079172	3308815079189	3308815079196
Artikel nr.	CUBIC2GRSE711T	CUBIC2GRSE712T	CUBIC2GRSE713T	CUBIC2GRSE714T

ACCESSOIRES Sanicubic

Product	Afbeelding	GR	SC	1, 1 WP, 2 Classic, 2 Pro, 1 VX, 2 VX	Artikel nr.	EAN
Schuifafsluiter DN50 gietijzer		•			HYDRO00008	3308815082042
Schuifafsluiter DN100 gietijzer		•	•		HYDRO00019	3308815082165
Schuifafsluiter DN125 gietijzer		•	•		HYDRO00020	3308815082172
Schuifafsluiter DN150 gietijzer		•	•		HYDRO00021	3308815082189
Terugslagklep 2" FPT gietijzer PN10		•	•		HYDRO00016	3308815082127
Terugslagklep DN100 gietijzer		•	•		HYDRO00022	3308815082196
Reductie DN125/100 PE geflensd		•	•		HYDRO00023	3308815082202
Reductie DN150/100 PE geflensd		•	•		HYDRO00024	3308815082219
Y-buis DN100/100/100 PE voor Sanicubic 2SC			•		HYDRO00025	3308815082226
Y-buis DN 1 1/4" VA voor Sanicubic 2 GRSE 71		•			HYDRO00026	3308815082233
Handmembraampomp 1 1/2"		•	•		HYDRO00027	3308815082240
Terugslagklep DN50 gietijzer		•			HYDRO00007	3308815082035
Montage accessoires DN50		•			HYDRO00030	3308815082271

ACCESSOIRES Sanicubic

Product	Afbeelding	GR	SC	1, 1 WP, 2 Classic, 2 Pro, 1 VX, 2 VX	Artikel nr.	EAN
Montage accessoires DN100 VA		•	•		HYDRO00036	3308815082332
Montage accessoires DN150 VA		•	•		HYDRO00040	3308815082370
PVC schuifafsluiter DN50				•	DN50	3308815061030
PVC schuifafsluiter DN110/D100				•	VANNEDN110	3308815061627
Kogelafsluiter persleiding DN100				• (2 VX)	DN100XL	3308815066820
Koolstoffilter Sanicubic				• (behalve VX)	FILTRECUBICSFA	3308815076867
Koolstoffilter Sanicubic VX				• (VX)	FILTRECUBICXLSFA	3308815076874