



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	30.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825136
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436124900
Bestelcode	8719514361249
Materiaalnr. (12NC)	929001243002
Lokale code	36124900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514361249
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514361256

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens

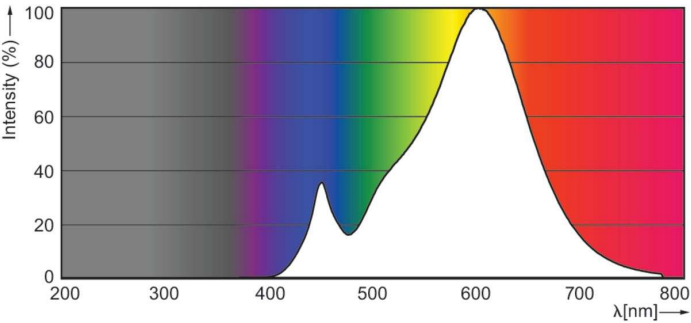


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Fotometrische gegevens



A line graph showing the failure rate percentage over time in hours. The y-axis is labeled 'Failure rate in %' and ranges from 0 to 100 in increments of 20. The x-axis is labeled 'Time (hours)' and ranges from 0 to 40,000 in increments of 10,000. The curve starts at (0,0), remains near zero until about 10,000 hours, then rises steeply, passing through approximately (20,000, 90) and (25,000, 98), and finally levels off towards 100% as time approaches 40,000 hours.

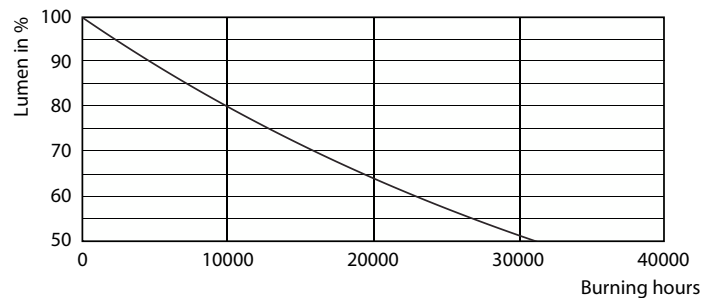

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR

