

Productinformatieblad

Specificaties



Keuzeschakelaar - Ø30mm - 2 vaste standen - Lange zwarte hendel - Zonder contact

9001SKS11FB

EAN Code: 3389118036208

Prijs: 33,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product or component type	Kop voor keuzeschakelaar
device short name	9001SK
type operator	blijven
operator profiel	Zwart lange hendel

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
net weight	0,059 kg
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
mechanical durability	500000 cycles
compatibiliteit product	9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
product presentatie	Basisonderdeel
kap/operator of lenskleur	Zwart
operator profiel	Lange hendel
type operator	Blijven
formaat	30 mm
nokprofiel	5

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
standards	CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1
product certifications	NEMA UL 508
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	7,112 cm
Package 1 Weight	63,503 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,641 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

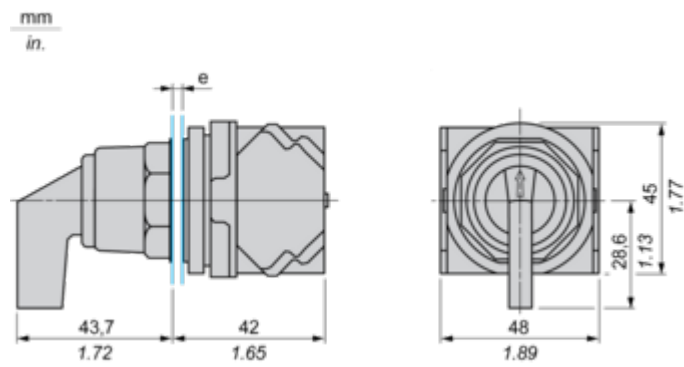


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

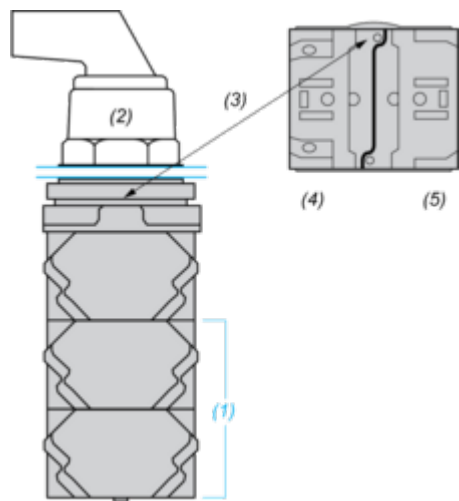

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2