

# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024241



Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	2024241
Type	V-TEC L PG36 SGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met lange tap
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG36
Kleur	zilvergrijs; RAL 7001
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,75 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3184 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024241



## Afmetingen

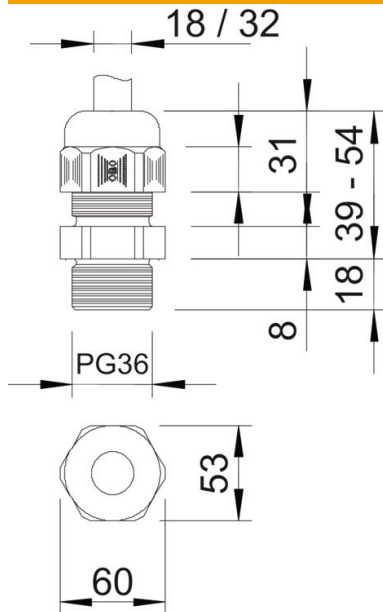

Afmeting e	60 mm
Afmeting L max.	54 mm
Afmeting L min.	39 mm
Maat L1	18 mm
Maat L2	8 mm
Maat L3	31 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	32 mm
Afdichtbereik D min.	18 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	18 mm
Nominale schroefdraadmaat	36
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	5 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	53
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	60 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C

# Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, zilvergrijs

Artikelnummer: 2024241



## Technische gegevens

Trekontl. en torsiebeveiliging D2 max.	32 mm
Trekontl. en torsiebeveiliging D2 min.	20 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja