



XB5, Voltage-indicatie signaallamp met 3 leds (wit), 400V AC

XB5EV57L4

EAN Code: 3606481194190

Prijs: 181,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product or component type	Monolithisch controlelampje
device short name	XB5
kraag materiaal	Kunststof
materiaal bevestigingskraag	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Helder
lichtbron	Beveiligde LED
lamp fitting	Integrale LED
kleur lichtbron	Wit
aantal fasen in netwerk	3 fases
product presentatie	Monolithisch product

Complementair

height	65,5 mm
width	36 mm
depth	77 mm
net weight	0,065 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston klemmen, aansluitingsgrootte: 6.3 mm conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	1 kV conform aan IEC 61000-4-5
compatibility code	XB5
voedingsspanningsgrenzen	450 V AC
stroomverbruik	5...8 mA
levensduur	100000 h bij nominale spanning en 25 °C
bestand tegen stroompieken	1 kV conform aan IEC 61000-4-5

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-30...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP67 (voorkant) IP20 (type achterste kap)
IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 50102
standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading - test level: 4 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,448 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

136

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

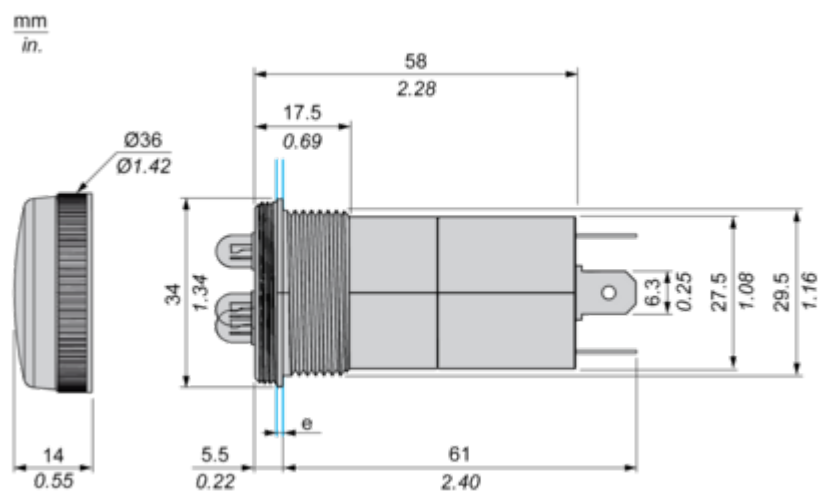


(e) clamp thickness max. 6mm / 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pilot Light(Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Faston Connectors

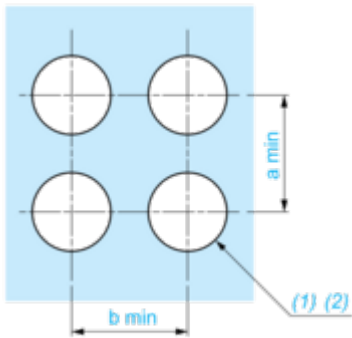

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By Faston Connectors	40	1.57	40	1.57


Panel Cut-out



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø30 mm recommended / Ø1.2 in. recommended

Connections and Schema


Wiring Diagram



- (1) Phase 1
- (2) Phase 2
- (3) Phase 3
- (N) Neutral


Technical Illustration

Dimensions

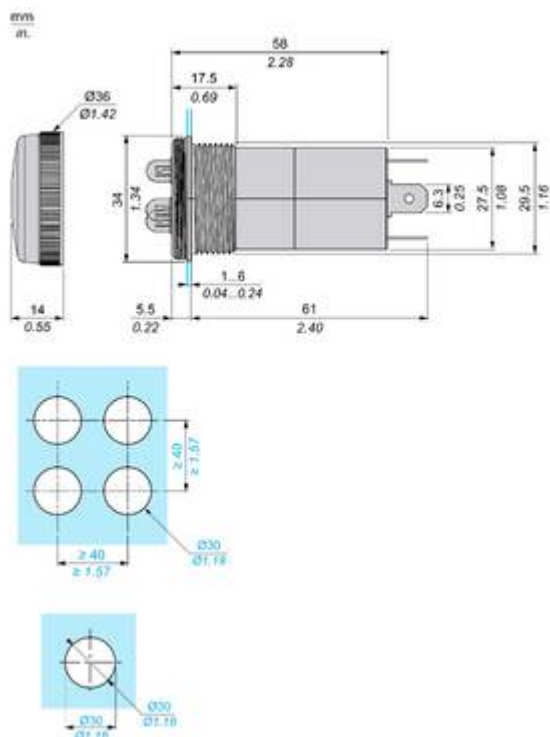

Technical Illustration

Wiring diagram

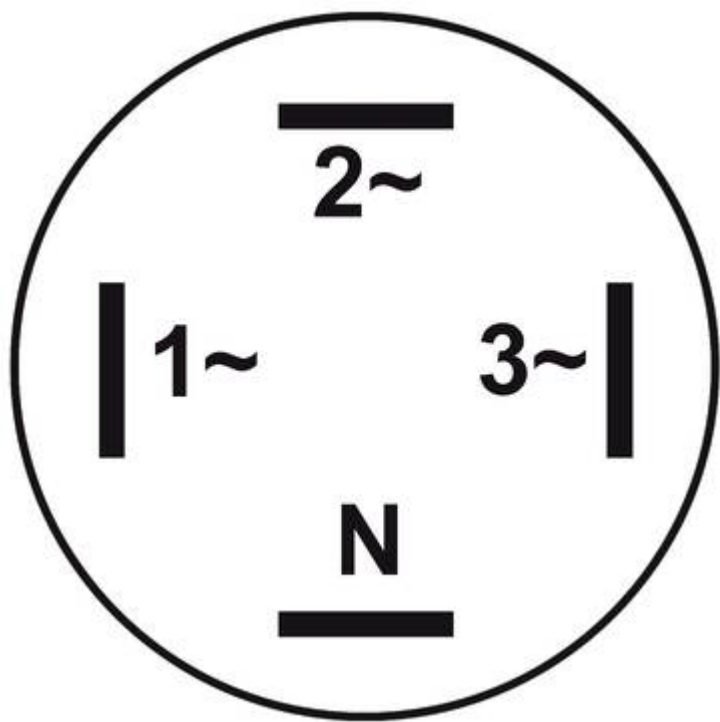

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC,
UL, CSA, CCC EAC, and
JIS standards, as well as
CE marking and marine
approvals

Up to IP66, 67, 69,
69K, and type
4X protection ratings

High vibration resistance
with shake-proof
terminal screws



Operating temperature
from -40°C -to 70°C

Shock protection level
up to IK06

Secure switching of
inductive or heavy DC
loads directly - 100 000
operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

