

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroVent RV2 -22mm -Uni**

## Numéro d'article

**UA022W**

## Propriétés du produit


## Image du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord universel orientable (10 bar - 110°C)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 2" (G2)
- Une garantie exceptionnelle



## Dimensions du produit

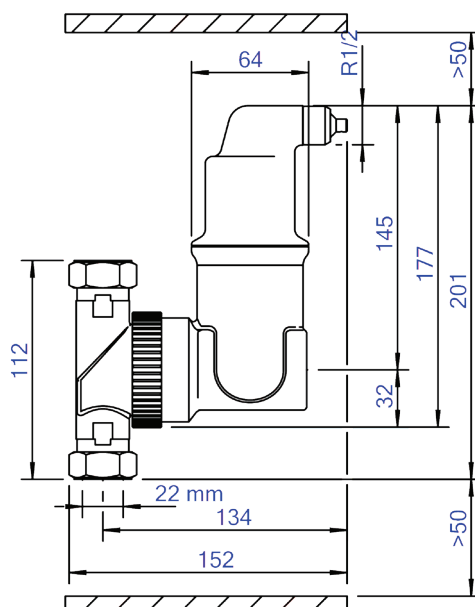

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier                  | Brass                    |
| Avec vanne de vidange                | Non                      |
| Qualité du matériau du boîtier       | Other                    |
| Filtre à contre-courant              | Non                      |
| Pression de service maximale         | 10 bar                   |
| Valeur KVS [m3/h] à $\Delta P$ 1 bar | 9.07                     |
| Direction du débit variable          | Oui                      |
| Avec isolation                       | Non                      |
| Type de séparateur                   | Air                      |
| Raccordement                         | Couplage par compression |
| Modèle                               | Horizontal/Vertical      |
| Diamètre nominal                     | Autre                    |
| Mélange de glycol max.               | 50 %                     |
| Convient pour le chauffage           | Oui                      |
| Convient pour le refroidissement     | Oui                      |
| Diamètre extérieur du tuyau          | 22 mm                    |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Longueur de construction                        | 120 mm     |
| Classe de compression de l'article              | PN 10      |
| Protection de surface                           | Non traité |
| Convient pour système ouvert                    | Non        |
| Convient pour système fermé                     | Oui        |
| Convient pour énergie solaire                   | Non        |
| Avec filtre démontable                          | Non        |
| Volume du filtre                                | 0.18 Ltr.  |
| Principe de fonctionnement magnétique           | Non        |
| Avec désaérateur automatique                    | Oui        |
| Avec système de remplissage automatique intégré | Non        |
| Avec raccords                                   | Oui        |
| Matériau du raccord                             | Brass      |
| Distance de décalage entrée/sortie              | 0 mm       |
| Qualité du matériau du raccord                  | Other      |
| Principe de fonctionnement                      | Other      |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

