



CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Interact Pro, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Opschuifmontage voor diameter 42-60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I

Waarschuwingen en veiligheid

• n.v.t.

Algemene informatie

Type lichtbron	LED60 [LED module 6000 lm]
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Beter
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Lichtstroom	5.127 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	157 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	70
Kleur lichtbron	730 warmwit
Bundelspreiding armatuur	50° – 4° × 123°
Type optiek buiten	Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050)
Windbelastbaar oppervlak	0,0144 m²

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	24,6 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,16 ms
Energieverbruik	32,6 W
Arbeidsfactor	0.98
Aansluiting	-
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	30
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Surge Protection (Common/Differential)	-

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface
Lichtregeling	Interact Pro
Constance lichtopbrengst	Nee
DALI-standaard	DALI-2™
Connectiviteit	Interact Ready

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminiumlegering
Reflectormateriaal	Glas
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation material	Aluminium
Kleur behuizing	Donkergrijs
Bevestigingsvoorziening	Opschuifmontage voor diameter 42-60 mm
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	459 mm
Totale breedte	391,2 mm
Totale hoogte	131 mm
Totale diameter	391 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	131 x 391 x 459 mm
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK09 [10 J]
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Type lichtkap	Glas
Nettogewicht (per stuk)	6,700 kg

Werking op noodstroom

Centrale noodpost	Nee
Noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties

Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-plusmarkering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur T _a	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43,0.40) SDCM<0.005
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Initiële Tolerantie kleurweergave-index	+/-2

Prestaties gedurende tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	1,3 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur	L93
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur	L97


Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Lighting for wellbeing
Reparatieklasse	Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S
Volledige productnaam	BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S
Full EOC	872110336960400
Bestelcode	8721103369604
Materiaalnr. (12NC)	912300060804
Lokale code	8721103369604
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103369604
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8721103369604
Code productfamilie	BPS300 [CityVario Asymmetric]

Maatschets

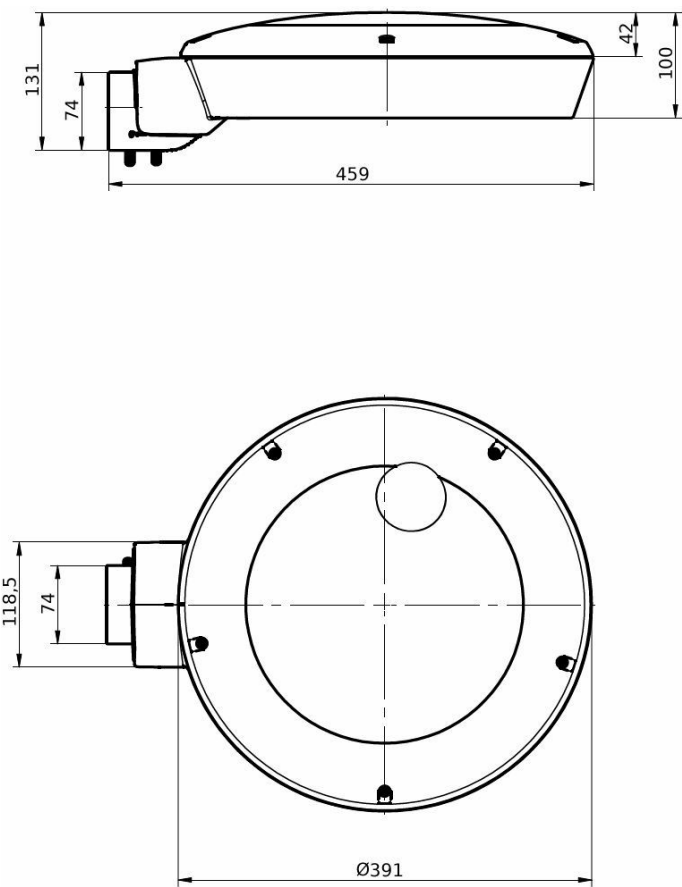

Polar normal diagrammen

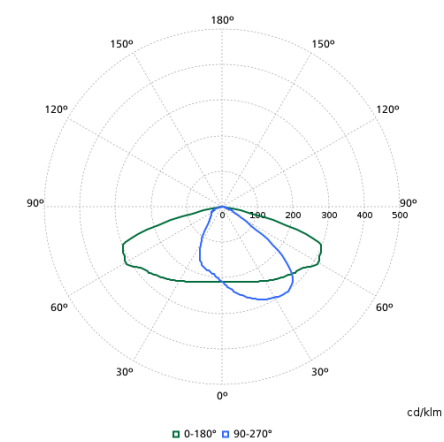

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	443000023044-Assymetric-MI.pdf	Downloaden
Tender text	Tender_Text_912300060804_nl_NL.txt	Downloaden

Fotometrisch en IES	Documentnaam	Downloaden
Revit file	Revit file - BPS300I - 912300060804.zip	Downloaden 
LDT File	LDT File - 912300060804.ldt	Downloaden 
ROLF File	ROLF File - 912300060804.rolfz	Downloaden 
ULD File	ULD File - 912300060804.uld	Downloaden 