

START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050173

SYLVANIA


START



START Flood IP65 10000lm 865 Zwart. De gestroomlijnde, duurzame, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium maakt Start Flood IP65 een perfecte keuze voor gevels van gebouwen, parkeergarages, garages en bouwterreinen. Het product wordt geleverd met 1 m voorbedrade gestripte kabel en montagebeugel voor een snelle en eenvoudige installatie en de universele montagebeugel maakt wand- of opbouwmontage mogelijk met de mogelijkheid tot verticaal kantelen. Zwarte (RAL9017) behuizing, witte reflector, 10000 lm, 78 W, 128 lm/W, 6500K, niet dimbaar, CRI>80, IP65, IK07, Klasse I, levensduur L70:B50: 120000 uur, 196 x 251 x 33 mm (L x B x H). Gewicht: 1,135 kg.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

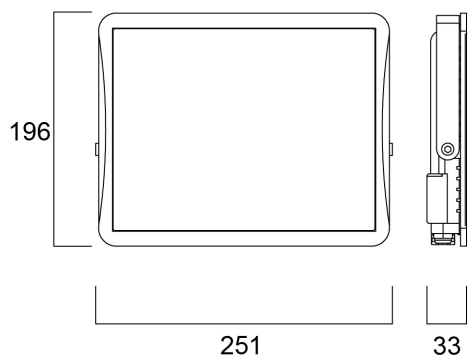

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	1.02	113.4°	1.02	3.36	33.1	14182
1.0	2.04	113.4°	2.04	6.72	66.2	3538
1.5	3.06	113.4°	3.06	10.08	99.3	1512
2.0	4.08	113.4°	4.08	13.44	132.4	904
2.5	5.10	113.4°	5.10	16.80	165.5	566
3.0	6.12	113.4°	6.12	20.16	198.6	388
3.5	7.14	113.4°	7.14	23.52	231.7	260
4.0	8.16	113.4°	8.16	26.88	264.8	182
4.5	9.18	113.4°	9.18	30.24	297.9	124
5.0	10.20	113.4°	10.20	33.60	331.0	90



START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050173

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579635
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	10000
Efficiëntie armatuur lm/W	128
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	78
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	331
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	26
Max. Armaturen per 20A C automaat	32
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	15
Max. Armaturen per 20A B automaat	19
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000

START Flood IP65 78W 10000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050173



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	196
Breedte (mm)	251
Hoogte (mm)	33
Gewicht (kg)	1.135

Verpakkingen

EAN code	5410288501734
Enkele lengte verpakking (cm)	26.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.5
DUN14 (inner)	15410288501731
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	53.5
Breedte omdoos (cm)	17.0
Diepte omdoos (cm)	24.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40