



Verlichte ring voor noodstop - Led wit/rood - "Arresto di emergenza" - Logo

ZBY9W3B630

EAN Code: 3606489745424

Prijs: 28,90 EUR

Hoofd

range of product	Harmony
product or component type	Verlichte ring met markering voor etiket
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Keuze uit 2 kleuren
extra informatie operator	Met verlichte ring
lichtbron	Beveiligde LED
lamp fitting	Integrale LED
kleur lichtbron	Wit of rood
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC om 50/60 Hz
product presentatie	Tussenring

Complementair

bestemming toebehoren	Druknop noodstop paddestoelkop
materiaal	Kunststof
markering	Zwart ARRESTO EMERGENZA aan geel achtergrond
afmetingen label	Ø 60 mm
taal	Spaans
height	60 mm
breedte	9,3 mm
net weight	0,016 kg
elektrische isolatieklasse	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m
Ui nom isolatiespanning	24 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met EN/IEC 60947-1
type signalering	Vast
voedingsspanningsgrenzen	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
stroomverbruik	18 mA
levensduur	100000 h bij nominale spanning en 25 °C
bestand tegen stroompieken	1 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

compatibility code	XB4
	XB5

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529 IP67 In overeenstemming met IEC 60529 IP69 In overeenstemming met IEC 60529 IP69K In overeenstemming met ISO 20653 Type 13 In overeenstemming met UL 50E Type 12 In overeenstemming met UL 50E Type 4 In overeenstemming met UL 50E Type 4X In overeenstemming met UL 50E
IK-beschermingsgraad	IK05 In overeenstemming met EN 50102
standards	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
product certifications	UL listed CSA
trilling bestendigheid	5 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 25 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as In overeenstemming met IEC 60068-2-27
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3
weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV op contact (op metalen onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2
elektromagnetische emissie	Klasse B In overeenstemming met IEC 55011

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	2,000 cm
verpakking_1_breedte	6,000 cm
verpakking_1_lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	21,000 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm

verpakking_2_gewicht	1,412 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja


Dimensions Drawings

Dimensions

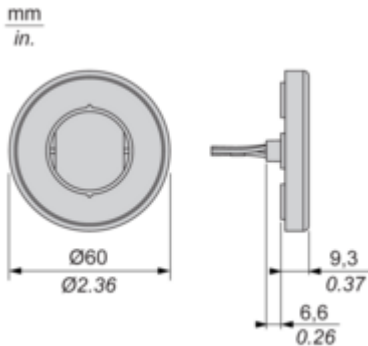

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

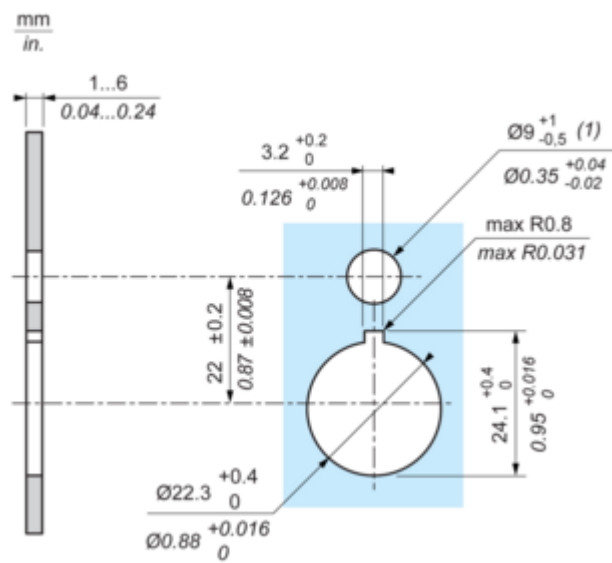

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is $\varnothing 9$ mm/ $\varnothing 0.35$ in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

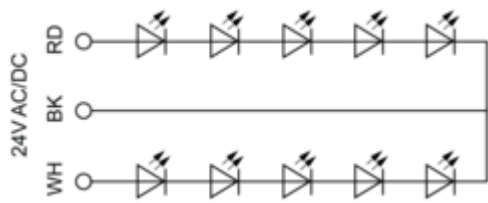

RD : Red
BK : Black
WH : White

Technical Illustration

Dimensions

