Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70170

Référence: 6114340



Angle plat en PC/ABS sans halogène pour changement de direction des goulottes d'appareillage GKH.

Le couvercle doit être commandé séparément.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6114340
Typee	GKH-F70170RW
Désignation 1	Angle plat
Fabricant	OBO
Dimension	70x170
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	73 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,7382 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70170

Référence: 6114340

Dimensions

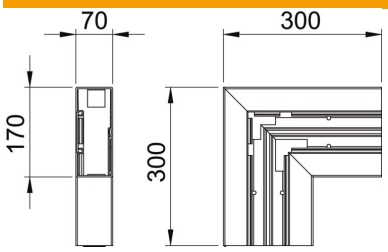

Longueur	300 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical convexe / concave
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm