

LUXORliving T4.1


Artikelnr.: 4800405

theben

Smart Home
Binaire ingangen

Functiebeschrijving

- Viervoudige impulsdrukter interface voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Kabelaansluiting zespolig
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukters/schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar/impulsdrukter, dimmen, jaloezie
- Markering van de aderpennen via kleurcodes
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C ... +100 °C

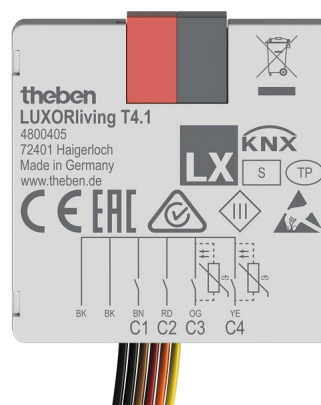

Technische specificaties

LUXORliving T4.1	
Bedrijfsspanning KNX	Busspannung, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Aantal ingangen	4
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm

LUXORliving T4.1	
Contactstroom	0,5 mA
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Aansluitschema's

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800405

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


5-2-2026
Pagina 1 van 2

LUXORliving T4.1

Artikelnr.: 4800405

theben

Maattekeningen

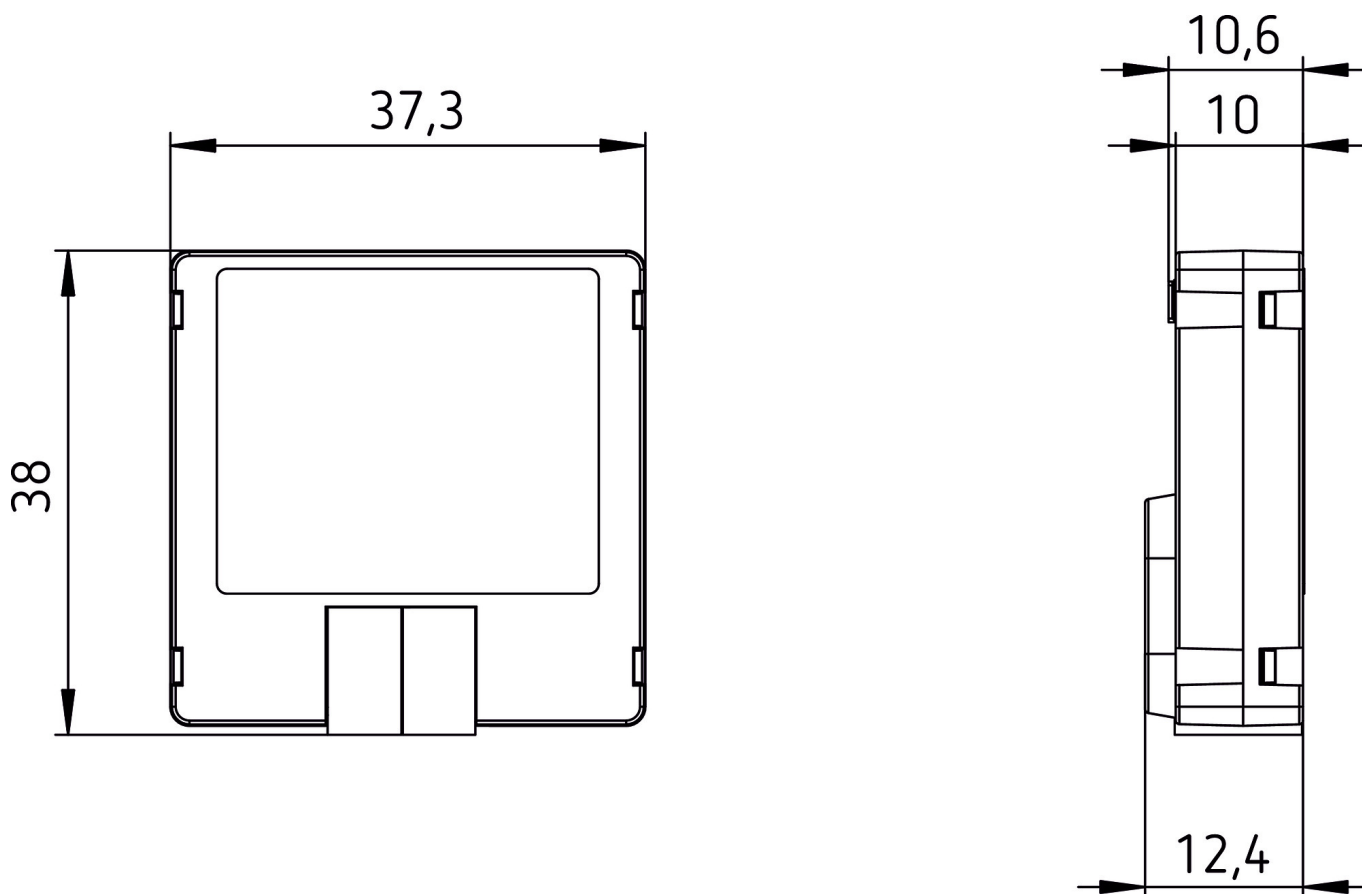

Accessoires

Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496




Vloersensor

Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65

Artikelnr.: 9070459



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4800405

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

5-2-2026
Pagina 2 van 2