

# ELA 600 PR

Bestelnr. 3116604



## Omschrijving

LED inbouwarmatuur, bestaande uit:

- Lijst van spuitgietaluminium profiel, met poedercoating
- Prisma afscherming van technopolymeer
- UGR<19
- Inclusief ON/OFF driver

Opties:

- Noodverlichting 3h
- DALI driver. Neem contact op met afdeling verkoop
- Driver 1/10V. Neem contact op met afdeling verkoop

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	4600	Reële lichtstroom [lm]:	3988
Armatuur wattage [W]:	32 W	Specifieke lichtstroom [lm/W]:	125
CRI:	80	Kleurtemperatuur [K]:	4000
Kleur / Afwerking:	WH-87 / Wit / Structuur mat	IP waarde:	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	Beschermingsklasse:	II
Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende	Nettogewicht [kg]:	2.858
Totale lengte [mm]:	595	Totale breedte [mm]:	595
Totale hoogte [mm]:	33		

## Mechanische eigenschappen

Vorm:	Vierkant $\geq$ 300 mm	Materiaal behuizing:	Gelakt staal
Materiaal afscherming:	Kunststof	Gloeidraadtest [°C]:	750 °C

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	198/264
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60	Arbeidsfactor / COS $\Phi$ :	>0.9
Aanloopstroom [A/ $\mu$ s]:	27 / 154	C10 1.5 mm <sup>2</sup> :	34
C16 2.5 mm <sup>2</sup> :	56	B10 1.5 mm <sup>2</sup> :	20
B16 2.5 mm <sup>2</sup> :	33		

## Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Plafondinbouw
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-30	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	35

## Verlichtings functies

MacAdam:	5	Lumenbehoud:	L80B10@57000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	18.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

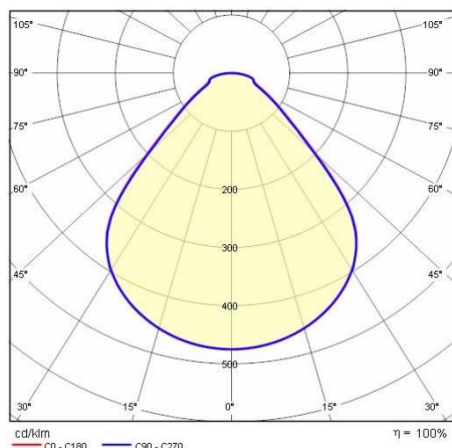

## Voorschakelapparatuur

ELA 600




**19-02565**  
Driver 36 W DALI



**19-02566**  
Driver 36 W 1-10 V push

## Optionele accessoires

ELA 600



**19-02567**  
Noodunit

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>