

START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Zwart

Artikelnummer 0050168

SYLVANIA


START



START Flood IP65 10.5W 1000lm 840 PIR Zwart. Extra platte IP65 LED schijnwerper met IP65 PIR sensor. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage dankzij de meegeleverde beugel en voorbedrading (1m). Kantelbare projector en sensor. Lichtstroom tot 5.000lm en efficiëntie tot 116 lm/W. Verkrijgbaar in 4000K. CRI>80. PIR-versie: IK06 (sensor: IK05). Zoutspreetest 1000 uur. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +40°C. Levensduur: 90.000u (versies <3.000lm); 120.000u (>3.000lm) (L70B50). Sensor: instelbare helderheid (5 tot 2.000 lux) en tijdsvertraging (10s tot 8min). 3 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

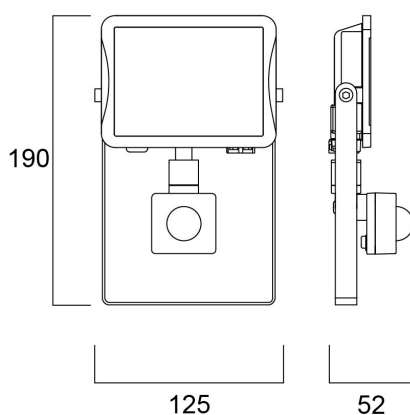

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Beam angle (°)	Beam angle (°)
0.5	1.16 1.35	50° 58°	50° 58°	50° 58°	1000 1000
1.0	2.33 2.70	50° 58°	50° 58°	50° 58°	400 400
1.5	3.49 4.05	50° 58°	50° 58°	50° 58°	173 173
2.0	4.65 5.41	50° 58°	50° 58°	50° 58°	100 100
2.5	5.81 6.76	50° 58°	50° 58°	50° 58°	64 64
3.0	6.98 8.11	50° 58°	50° 58°	50° 58°	44 44



START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Zwart

Artikelnummer 0050168

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	PIR
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579636
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1000
Efficiëntie armatuur lm/W	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	41
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	120
Max. Armaturen per 13A C automaat	155
Max. Armaturen per 16A C automaat	195
Max. Armaturen per 20A C automaat	239
Max. Armaturen per 10A B automaat	72
Max. Armaturen per 13A B automaat	93
Max. Armaturen per 16A B automaat	115
Max. Armaturen per 20A B automaat	144
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	73000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	64000

START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR Zwart

Artikelnummer 0050168

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	125
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	0.39

Verpakkingen

EAN code	5410288501680
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	15410288501687
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	39.0
Breedte omdoos (cm)	14.5
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40