

Sanibest Pro



7 m
1% 110 m



PRODUCTVOORDELEN

- Ideaal voor collectief gebruik
- Krachtig Pro X K2 vermaalsysteem (vergelijkbaar met onze boven- en ondergrondse opvoerstations)

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter
ext: 22/28/32 mm

Directe toegang tot het elektrische gedeelte ter vervanging van onderdelen

→ Diameter inlaten
ext: 40, 100 mm



vermaler Pro X K2




INHOUD VERPAKKING

Terugslagklep, aansluitingen, actief koolstoffilter inbegrepen om geuren te neutraliseren

POMPCURVE

Opvoerhoogte (m)

Max. aanbevolen hoogte: 7 m

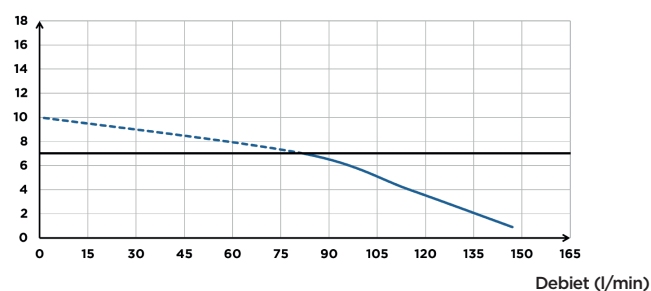

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	4
Diameter inlaten ext	40, 100 mm
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm
Min. hoogte douchebak	15 cm
T° max. van inkomend water	35°C
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz
Motorverbruik	1100 W
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Elektrische klasse	I
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	12 kg
EAN-code	3308815013039
Artikel nr.	B3PRO

OPTIONEEL

Sanialarm
EAN-code: 3308810042799
Artikel nr.: ALARM

