

START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart

Artikelnummer 0050166

SYLVANIA


START



START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart. Kantelbare, extra platte IP65 LED schijnwerper. Robuuste, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium. Snelle en eenvoudige opbouw- of wandmontage dankzij de meegeleverde beugel en voorbedrading (1m). Lichtstroom tot 10.000lm en efficiëntie tot 128 lm/W. Verkrijgbaar in 3000K en 4000K. CRI>80. Standaardversies van 9,5 tot 58W: IK06, 65W: IK06. Zoutsproeitest 1000 uur. Bedrijfstemperatuur : -20 tot +40°C. Levensduur: 90.000u (versies <3.000lm); 120.000u (>3.000lm) (L70B50). 3 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

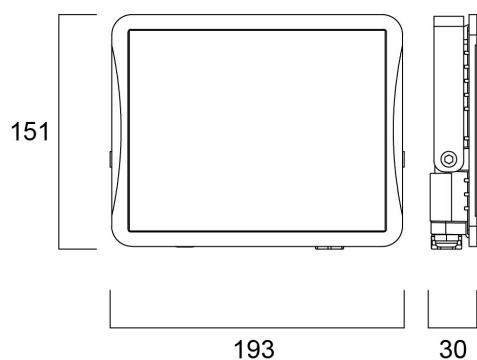

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	1.45	112.4°	1.50	4.92	19.7	1000
1.0	2.99	112.4°	3.00	9.84	39.4	250
1.5	4.48	112.4°	4.50	14.76	59.1	167
2.0	5.96	112.4°	6.00	19.68	78.7	125
2.5	7.47	112.4°	7.50	24.61	98.4	100
3.0	8.96	112.4°	9.00	29.53	118.1	83



START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart

Artikelnummer 0050166

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw, Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579633
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7000
Efficiëntie armatuur lm/W	121
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	58
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	236
Inschakelstroom (A)	1
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	22
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	35
Max. Armaturen per 20A C automaat	43
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 13A B automaat	17
Max. Armaturen per 16A B automaat	21
Max. Armaturen per 20A B automaat	26
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	104000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

START Flood IP65 58W 7000lm 840 Zwart

Artikelnummer 0050166

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	151
Breedte (mm)	193
Hoogte (mm)	30
Gewicht (kg)	0.665

Verpakkingen

EAN code	5410288501666
Enkele lengte verpakking (cm)	20.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288501663
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	20.2
Diepte omdoos (cm)	20.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40